CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618014

报告编号：H20250618014001

系统编号：SHHJ25109248

（本报告共 7 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 7 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 13 日

上海今麥检测科技有限公司
sur mater

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-751
			分析	-	-	-
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	氮氧化物	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	氨	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-905
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	硫化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 21 日

参数	单位	检出限	09:57-11:10	12:00-13:10	14:00-15:10	16:00-17:10	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	-
温度	℃	-	28.8	28.5	28.4	28.4	-
水分含量	%	-	2.78	3.10	2.79	2.83	-
流速	m/s	-	14.6	14.2	14.3	14.3	-
烟气流量	m^3/h	-	1.49E+4	1.45E+4	1.46E+4	1.45E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.29E+4	1.26E+4	1.27E+4	1.26E+4	-
臭气	无量纲	-	97	112	112	97	1000
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	1.5	-	-	-	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	0.0194	-	-	-	-
氮氧化物实测浓度	mg/m^3	3	ND	-	-	-	200
氮氧化物排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.47
氨实测浓度	mg/m^3	0.25	0.41	0.84	0.96	0.92	30
氨排放速率	kg/h	-	5.30E-3	0.0105	0.0122	0.0116	1
硫化氢实测浓度	mg/m^3		0.033	0.032	0.032	0.023	5
硫化氢排放速率	kg/h	-	4.26E-4	4.02E-4	4.05E-4	2.90E-4	0.1
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	3.23	-	-	-	10
氯化氢排放速率	kg/h	-	0.0417	-	-	-	0.18

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.臭气、氨、硫化氢参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 1 工业企业及表 2 限值；

2.颗粒物参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值；

3.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
氯化氢	mg/m^3	0.2	<0.2
低浓度颗粒物	g	-	0.00012
氨	mg/m^3	0.007	<0.007
硫化氢	mg/m^3	0.25	<0.25

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
硫化氢	QC-2.0μg	2.00	0.2	2.01	0.01	μg	合格
硫化氢	G24120002-6-1	3.17	0.27	3.26	0.09	mg/L	合格
氨	QC-10.0	10.0	1.0	9.72	0.28	μg	合格
氨	B23110278-15	0.933	0.073	0.905	0.028	mg/L	合格
氯化氢	QC1-1.00	1.00	0.10	1.04	0.04	mg/L	合格
氯化氢	QC2-1.00	1.00	0.10	1.03	0.03	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB1	<0.2	<0.2	mg/m^3	合格
氯化氢	KB2	<0.2	<0.2	mg/m^3	合格

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
94#标准滤膜	0.12001	0.0005	0.12011	0.00010	符合
			0.12005	0.00004	符合
			0.12007	0.00006	符合
			0.12011	0.00010	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
06-053200391	1287.3	0.00012	0.093	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

标准气体全系统示值误差检查			
标准气体		NO	NO_2
标气信息	浓度 A（mg/m³）	49.9	24.6
	不确定度	2%	2%
	标气编号	310108-2307-2300601040	320108-2212-163231414
	生产厂商	伟创	伟创
	有效日期	2025.12.10	2025.12.10
测定前	测定值 B_i（mg/m³）	51	26
	偏差 B_i-A（mg/m³）	1.1	1.4
	全系统示值误差	1.1	1.4
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 B_i'（mg/m³）	52	26
	偏差 B_i' -A（mg/m³）	2.1	1.4
	全系统示值误差	2.1	1.4
	判定结果	合格	合格
零气全系统示值误差检查			
零气信息		洁净空气	
测定前	测定值 C_i（mg/m³）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m³）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 C_i'（mg/m³）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m³）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
备注	①B_i为系统偏差检查中标气导入连接采样系统所得测量值。A < 100ppm 时全系统示值误差不超过±5ppm，A≥100ppm 时全系统示值误差不超过 5%；C.S.≤200ppm 时，零点漂移不超过 5%，C.S.＞200ppm 时，不超过 3%。 ②测试前后，可采取包括采样管、导气管、除湿装置等全系统示值误差的检查代替分析仪示值误差和系统偏差的检查。 ③计算公式：系统偏差：（B_i-A_i）/C.S.（%）；示值误差（A≥100ppm）：(A_i-A)/A（%）；零点漂移：(C_i' -C_i)/C.S.（%）。		

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

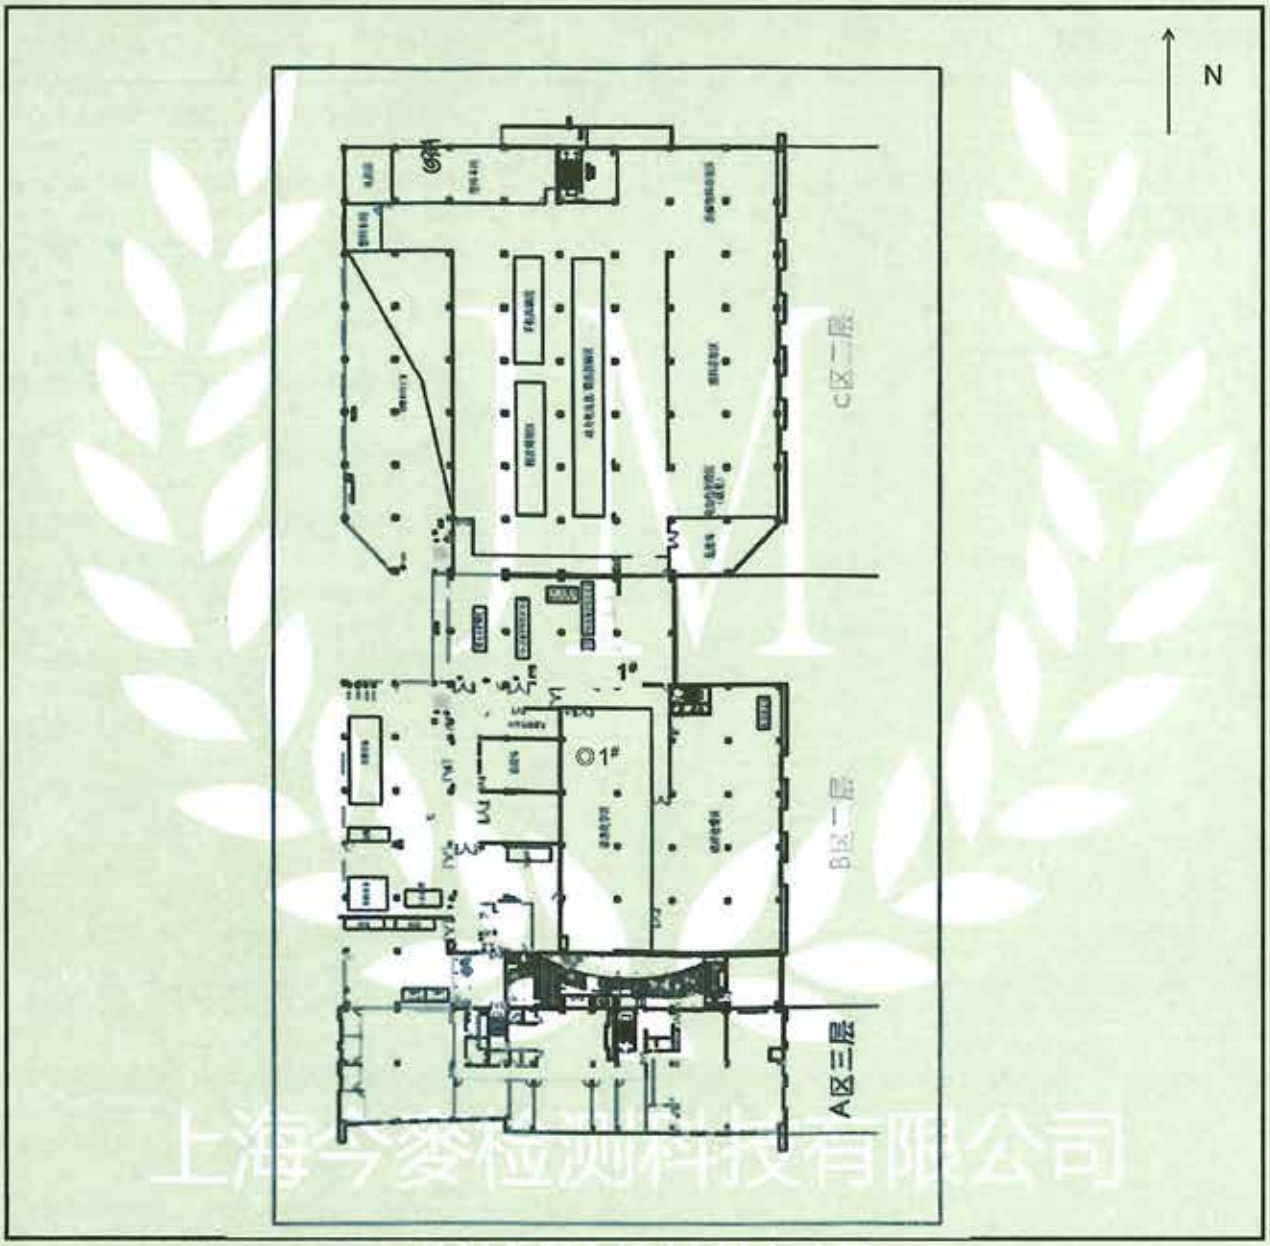

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	氨	H250618014F001009TK41	10:00-11:00
			低浓度颗粒物	H250618014F001004TK3	10:08-11:08
			硫化氢	H250618014F001005TK32	9:57-10:17
			氯化氢	H250618014F001001TK24	9:57-10:17
DA001◎1#	1	1	氨	H250618014F0010091	10:00-11:00
			臭气	H250618014F0010095	10:00
			氮氧化物	H250618014F001010	10:10-10:15
				H250618014F001012	10:50-10:55
				H250618014F001013	11:10-11:15
				H250618014F001011	10:30-10:35
			低浓度颗粒物	H250618014F0010043	10:08-11:08
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618014F001009	10:08-11:08
			硫化氢	H250618014F0010062	10:25-10:45
				H250618014F0010052	9:57-10:17
				H250618014F0010072	10:50-11:10
			氯化氢	H250618014F0010034	10:50-11:10
				H250618014F0010014	9:57-10:17
				H250618014F0010024	10:25-10:45
		2	氨	H250618014F0010141	12:00-13:00
			臭气	H250618014F0010145	12:00
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618014F001014	12:48-12:53
			硫化氢	H250618014F0010152	12:00-12:20

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		H250618014F0010172	12:50-13:10
		H250618014F0010162	12:25-12:45
3	氨	H250618014F0010191	14:00-15:00
	臭气	H250618014F0010195	14:00
	排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618014F001019	14:24-14:29
	硫化氢	H250618014F0010212	14:25-14:45
		H250618014F0010222	14:50-15:10
		H250618014F0010202	14:00-14:20
4	氨	H250618014F0010241	16:00-17:00
	臭气	H250618014F0010245	16:00
	排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618014F001024	16:40-16:45
	硫化氢	H250618014F0010262	16:25-16:45
		H250618014F0010272	16:50-17:10
		H250618014F0010252	16:00-16:20

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-08-13　　日　期：2025-08-13　　日　期：2025-08-13

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618015

报告编号：H20250618015001

系统编号：SHHJ25106898

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 7 月自行监测-DA002 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 07 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	氰化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	镍	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	非甲烷总烃	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-752
			分析	气相色谱仪	GC-2010	E-218

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA002　　监测符号：◎2#

废气来源：电解废气　　处理工艺：氯化物洗涤器+活性炭吸附+催化吸附

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 07 月 09 日　　检测日期：2025 年 07 月 09 日至 2025 年 07 月 15 日

参数	单位	检出限	10:20-13:26	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	1.0387	-
温度	℃	-	32.1	-
水分含量	%	-	3.28	-
流速	m/s	-	10.5	-
烟气流量	m^3/h	-	3.93E+4	-
标干流量	m^3/h	-	3.37E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	30
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	1.5
氰化氢实测浓度	mg/m^3	0.09	0.10	1.9
氰化氢排放速率	kg/h	-	3.37E-3	0.11
镍实测浓度	$\mu g/m^3$	0.9	9.89	$1mg/m^3$
镍排放速率	kg/h	-	3.33E-4	0.11
非甲烷总烃实测浓度	mg/m^3	0.07	0.96	70
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.0323	3.0

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
非甲烷总烃	总烃 QC-1	1.90	0.190	1.97	0.07	mg/m^3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-2	1.90	0.190	2.02	0.12	mg/m^3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-3	1.90	0.190	1.90	0.00	mg/m^3	合格
氰化氢	B23090273-9-1	0.508	0.033	0.496	0.012	mg/L	合格
氰化氢	QC-1.0	1.0	0.1	0.95	0.05	μg	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.506	0.006	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.502	0.002	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
镍	SJKB2	<0.044	＜0.011	mg/L	合格
镍	SJKB1	<0.044	＜0.011	mg/L	合格
非甲烷总烃（运输空白样）	H250618015F002001YK3	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格
除烃空气（总烃）	-	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m^3）	平均值（mg/m^3）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）(绝对值)	评价结果
非甲烷总烃	H250618015F0020013	0.82	0.86	4.1	15	合格
非甲烷总烃	H250618015F0020013P	0.89	0.86	4.1	15	合格

上海今麦检测科技有限公司

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
镍	LTKBJB	μg	25	24.300	97.2	90	110

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
94#标准滤膜	0.12001	0.0005	0.12003	0.00002	符合
			0.12007	0.00006	符合
			0.12009	0.00008	符合
			0.12013	0.00012	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
08-053200708	1575.1	0.00010	0.063	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

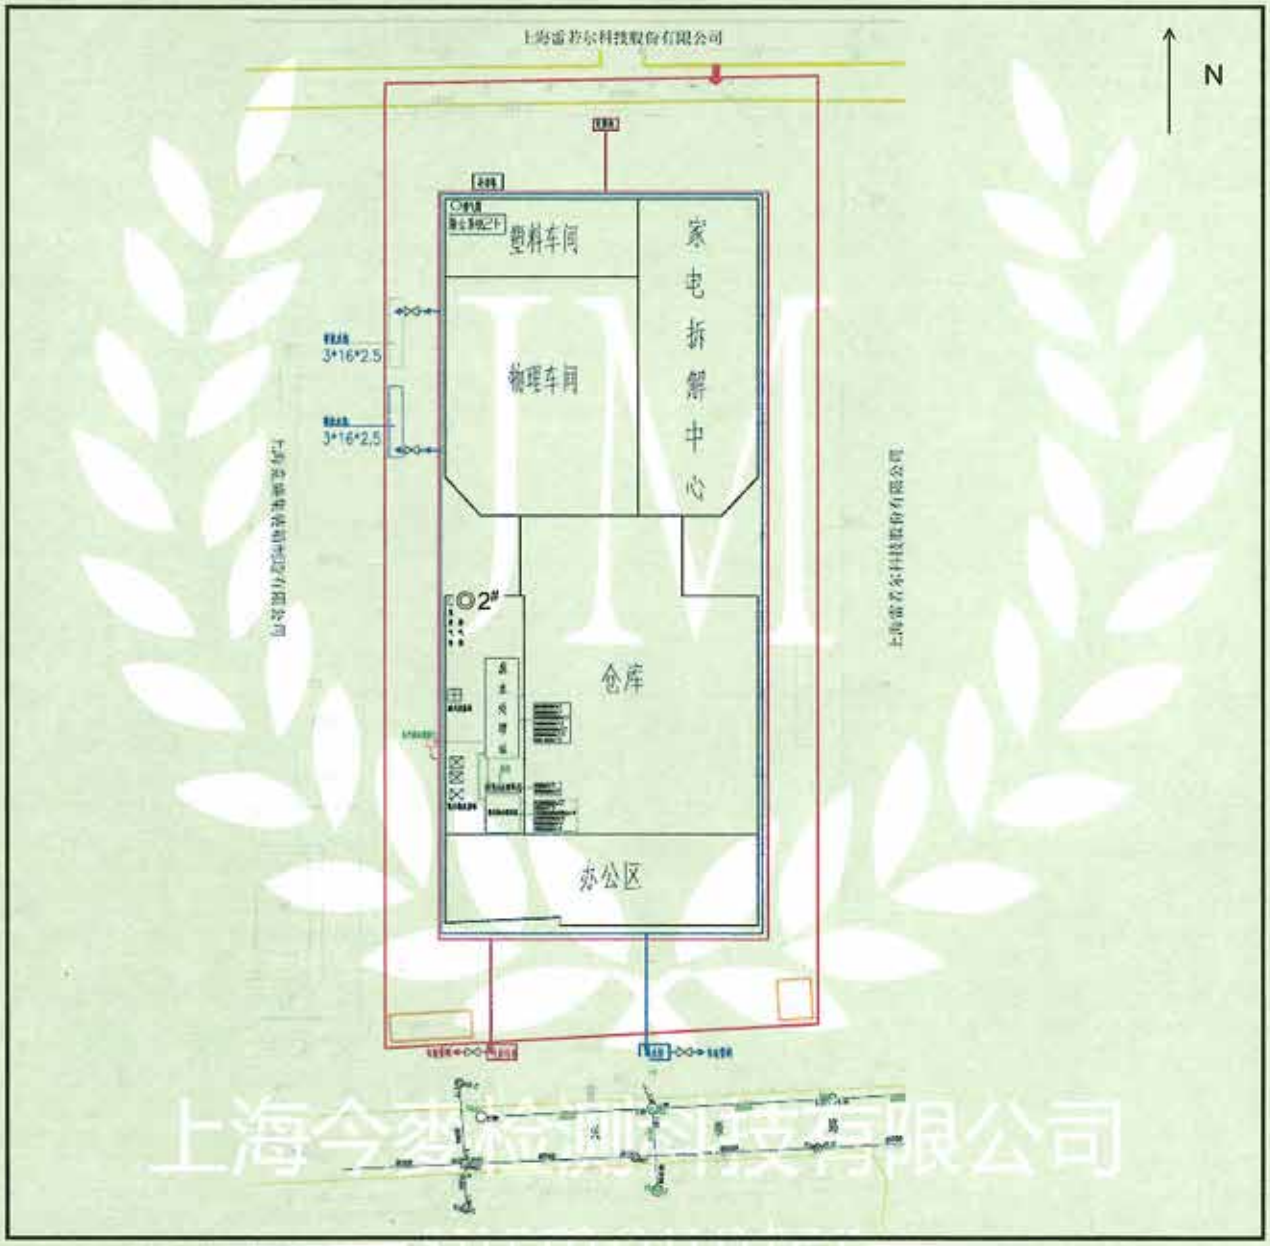

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250618015F002008TK1	10:34-11:34
			镍	H250618015F002005TK32	12:11-12:31
			氰化氢	H250618015F002001TK24	10:20-10:30
运输空白样	1	1	非甲烷总烃	H250618015F002001YK3	-
DA002◎2#	1	1	低浓度颗粒物	H250618015F0020081	10:34-11:34
			非甲烷总烃	H250618015F0020013	10:30
				H250618015F0020023	10:50
				H250618015F0020033	11:10
				H250618015F0020043	11:30
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618015F002008	10:34-11:34
			镍	H250618015F0020052	12:11-12:31
				H250618015F0020062	12:36-12:56
				H250618015F0020072	13:06-13:26
			氰化氢	H250618015F0020024	10:40-10:50
				H250618015F0020044	11:20-11:30
				H250618015F0020014	10:20-10:30
				H250618015F0020034	11:00-11:10

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：

日　期：2025-07-28　　日　期：2025-07-28　　日　期：2025-08-07

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618016

报告编号：H20250618016001

系统编号：SHHJ25108166

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 7 月自行监测-DA003 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 08 日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			-	-	-	-
固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	对/间二甲苯	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-345
	邻二甲苯	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-345
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-905
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铅	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

注：1. “-” 表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017；固定污染源排气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA003　　监测符号：◎3#

废气来源：拆解废气　　处理工艺：活性炭吸附+布袋除尘

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 07 月 09 日　　检测日期：2025 年 07 月 09 日至 2025 年 07 月 15 日

参数	单位	检出限	10:15-12:55	12:15	14:15	16:15	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	1.3273	-	-	-	-
温度	℃	-	35.2	-	-	-	-
水分含量	%	-	3.31	-	-	-	-
流速	m/s	-	9.1	-	-	-	-
烟气流量	m^3/h	-	4.33E+4	-	-	-	-
标干流量	m^3/h	-	3.68E+4	-	-	-	-
臭气	无量纲	-	131	151	131	112	1000
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	-	-	-	15
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.36
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	1.71	-	-	-	20
氯化氢排放速率	kg/h	-	0.0629	-	-	-	-
铅实测浓度	$\mu g/m^3$	2	2.21667	-	-	-	$0.5mg/m^3$
铅排放速率	kg/h	-	8.16E-5	-	-	-	0.0025
邻二甲苯实测浓度	mg/m^3	0.004	ND	-	-	-	-
邻二甲苯排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
对/间二甲苯实测浓度	mg/m^3	0.009	ND	-	-	-	-
对/间二甲苯排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
二甲苯	mg/m^3	-	ND	-	-	-	20

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.本次检测二甲苯浓度为邻二甲苯、对/间二甲苯浓度的数学加和。

参考限值：

1.臭气参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 1 工业企业限值；

2.氯化氢参考《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 限值；

3.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
对/间二甲苯	mg/m^3	0.009	<0.009
邻二甲苯	mg/m^3	0.004	<0.004
铅	$\mu g/m^3$	2	＜2
低浓度颗粒物	g	-	0.00009
氯化氢	mg/m^3	0.2	<0.2

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
邻二甲苯	QC-100	100	30	105	5	ng	合格
对/间二甲苯	QC-100	200	60	219	19	ng	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.531	0.031	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.541	0.041	mg/L	合格
氯化氢	QC-1.00	1.00	0.10	0.987	0.013	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
邻二甲苯	实验室空白	≤7	<0.004	ng	合格
对/间二甲苯	实验室空白	≤7	<0.009	ng	合格
铅	SJKB1	<0.056	＜0.014	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.056	＜0.014	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.20	<0.20	mg/m^3	合格
氯化氢	KB1	<0.20	<0.20	mg/m^3	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
94#标准滤膜	0.12001	0.0005	0.12003	0.00002	符合
			0.12007	0.00006	符合
			0.12009	0.00008	符合
			0.12013	0.00012	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
08-053200634	1451.4	0.00009	0.062	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
铅	LTKBJB	μg	25	25.800	103	90	110

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

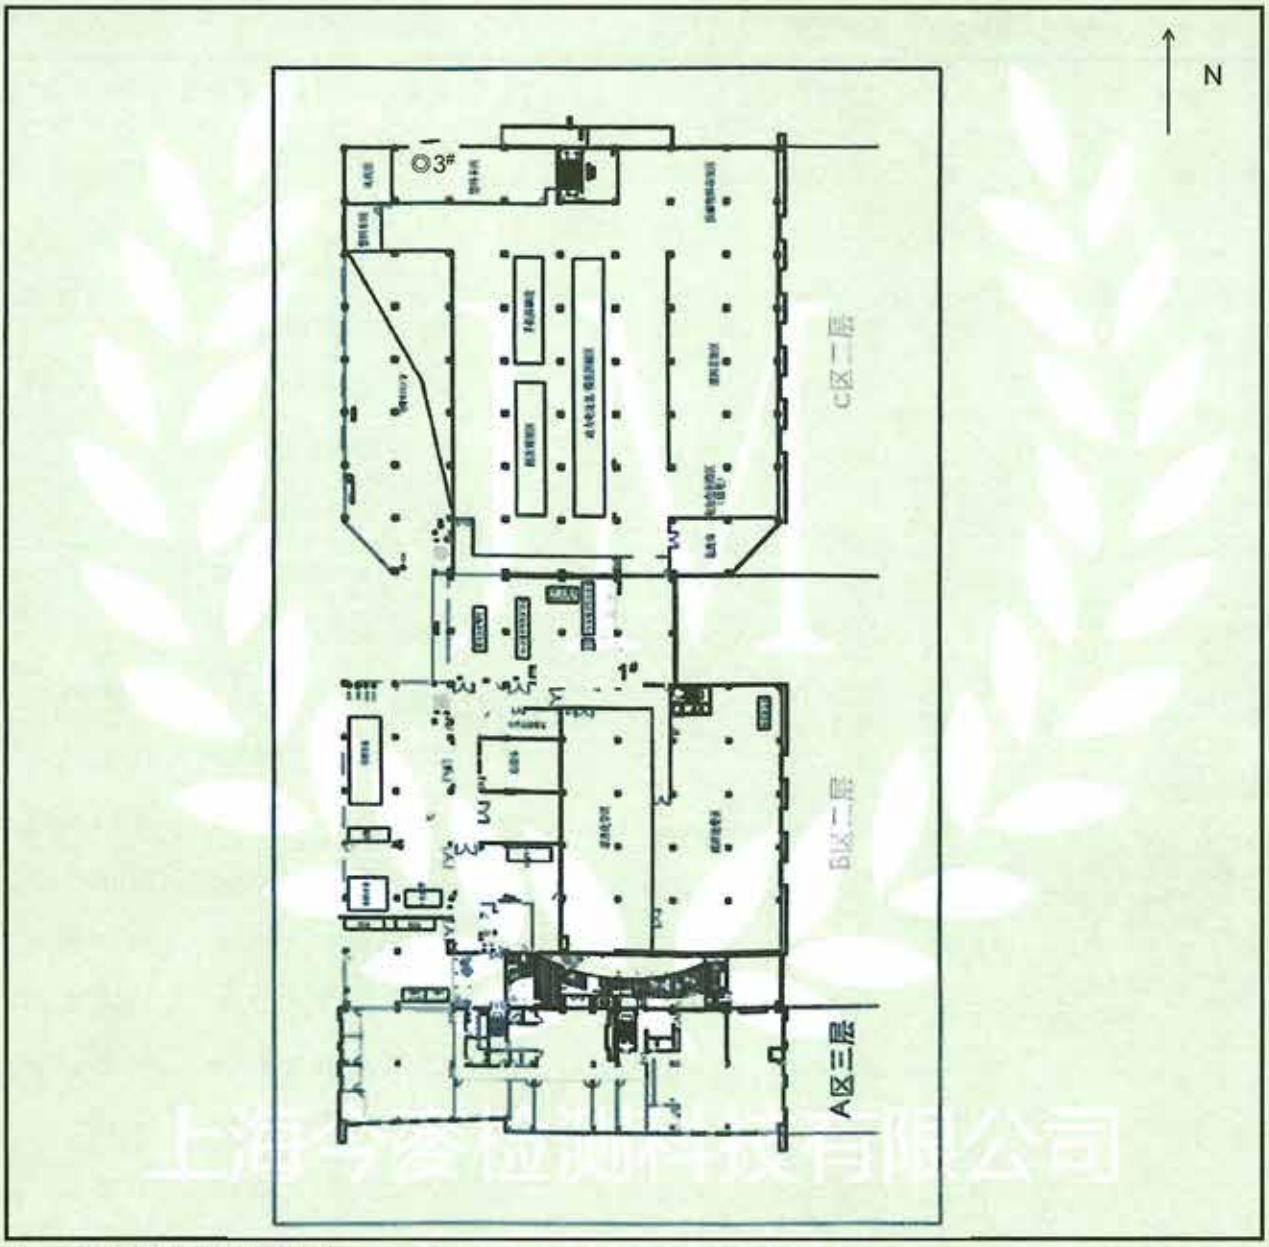

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250618016F003009TK6	10:35-11:35
			对/间二甲苯,邻二甲苯	H250618016F003001TK23	-
			氯化氢	H250618016F003006TK32	-
			铅	H250618016F003006TK45	-
DA003◎3#	1	1	臭气	H250618016F0030054	10:15
			低浓度颗粒物	H250618016F0030096	10:35-11:35
			对/间二甲苯,邻二甲苯	H250618016F0030023	12:10
				H250618016F0030013	11:50
				H250618016F0030043	12:50
				H250618016F0030033	12:30
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250618016F003009	10:35-11:35
			氯化氢	H250618016F0030062	10:20-10:40
				H250618016F0030072	10:45-11:05
				H250618016F0030082	11:10-11:30
			铅	H250618016F0030085	12:35-12:55
				H250618016F0030065	11:45-12:05
				H250618016F0030075	12:10-12:30
		2	臭气	H250618016F0030104	12:15
		3	臭气	H250618016F0030114	14:15
		4	臭气	H250618016F0030124	16:15

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-08-07　　日　期：2025-08-08　　日　期：2025-08-08

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618020

报告编号：H20250618020001

系统编号：SHHJ25108167

（本报告共 19 页）

项 目 名 称： Project Name	2025 年下半年自行监测-无组织废气
委 托 单 位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地 址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报 告 日 期： Reporting Date	2025 年 08 月 19 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址： 上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢 电话： 021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（无组织废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-479、E-480、E-519、E-748、E-749
			分析	-	-	-
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	总悬浮颗粒物	滤膜	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-564、E-566
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ 479-2009	氮氧化物	吸收液	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
				恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-564、E-889
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	氨	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-496、E-498、E-566
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-364
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-497、E-564、E-567、E-889
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	氟化物	滤膜	现场	高负载大气特征污染物采样器	MH1200-F	E-393、E-394、E-395、E-396
			分析	离子活度计	PXSJ-216	E-414
固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	硫酸雾	滤膜	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366、E-367
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-564、E-566
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
固定污染源排气中氯化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	氯化氢	吸收液	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-364
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-497、E-564、E-567、E-889

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铜	滤膜	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-364
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-498、E-567、E-889
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	滤膜	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-364
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-498、E-567、E-889
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锰	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-498、E-567、E-889
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	滤膜	现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-364
			现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-498、E-567、E-889
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-498、E-567、E-889
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	非甲烷总烃	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-479、E-480、E-519、E-522、E-748、E-749
			分析	气相色谱仪	GC-2010	E-218
-	风速	-	现场	风向风速仪	P6-8232	E-531
	气温、湿度	-	现场	温湿度计	GJWS-A1	E-528
	大气压力	-	现场	空盒气压表	DYM3	E-525

注：1. "-" 表示该出无内容；

2.采样监测技术规范：大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界上风向　　监测符号：○1#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 30 日

参数	单位	检出限	10:50-16:50	12:50-15:10	14:50-17:30	16:50-17:50
风速	m/s	-	1.5	1.5	1.9	1.9
风向	-	-	南风	南风	南风	南风
气温	℃	-	41.3	41.9	41.9	41.0
湿度	%	-	48	46	48	48
大气压力	kPa	-	100.18	100.11	100.11	100.10
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	119	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.005	ND	-	-	-
氨	mg/m³	0.01	ND	ND	ND	ND
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-
硫酸雾	mg/m³	0.005	ND	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	ND	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-
锰	μg/m³	0.015	0.028	ND	0.018	-
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.16	-	-	-

上海今麥检测科技有限公司 samon.cn

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○2#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 30 日

参数	单位	检出限	10:50-16:50	12:50-15:10	14:50-17:33	16:50-17:50	参考限值
风速	m/s	-	1.3	1.3	1.4	1.3	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	39.8	38.7	36.1	40.4	-
湿度	%	-	48	47	48	48	-
大气压力	kPa	-	100.14	100.13	100.18	100.13	-
臭气	无量纲	-	<10	<10	11	13	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	128	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.045	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.05	0.06	0.05	0.05	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.007	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	ND	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.068	0.059	0.058	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.26	-	-	-	4.0

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○3#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 30 日

参数	单位	检出限	10:50-16:50	12:50-15:10	14:50-17:30	16:50-17:50	参考限值
风速	m/s	-	1.4	1.4	1.5	1.6	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	40.6	40.1	36.1	40.7	-
湿度	%	-	48	46	48	49	-
大气压力	kPa	-	100.10	100.03	100.09	100.06	-
臭气	无量纲	-	11	<10	<10	12	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	272	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.041	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.07	0.11	0.09	0.08	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.007	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	0.116	-	-
铅	μg/m³	0.040	0.062	ND	0.089	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.153	0.156	0.700	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.29	-	-	-	4.0

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：O4#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 30 日

参数	单位	检出限	10:50-16:50	12:50-15:10	14:50-17:30	16:50-17:50	参考限值
风速	m/s	-	1.6	1.5	1.9	1.9	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	43.6	44.7	44.2	42.6	-
湿度	%	-	48	46	48	49	-
大气压力	kPa	-	100.21	100.18	100.17	100.16	-
臭气	无量纲	-	11	<10	11	<10	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	169	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.067	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.03	0.11	0.09	0.08	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	ND	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	ND	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	0.122	0.127	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.045	0.153	0.156	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.24	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0155（化学车间北面 400 米处）　　监测符号：○5#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 30 日

参数	单位	检出限	10:50-16:50	12:50-15:10	14:50-17:30	17:05
风速	m/s	-	1.5	1.3	1.5	1.6
风向	-	-	南风	南风	南风	南风
气温	℃	-	38.8	39.1	39.0	39.0
湿度	%	-	51	51	51	50
大气压力	kPa	-	100.02	99.92	99.92	99.89
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	164	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.067	-	-	-
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-
硫酸雾	mg/m³	0.005	ND	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	ND	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.37			

上海今麥检测科技有限公司
summerwheat

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○6#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 17 日

参数	单位	检出限	16:10	16:30	16:50	17:10	16:10-17:10	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	1.6	-
风向	-	-	-	-	-	-	南风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	41.1	-
湿度	%	-	-	-	-	-	46	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	100.10	-
非甲烷总烃	mg/m^3	0.07	0.45	0.64	0.44	0.46	0.50	6

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○7#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 17 日

参数	单位	检出限	16:15	16:35	16:55	17:15	16:15-17:15	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	1.7	-
风向	-	-	-	-	-	-	南风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	40.9	-
湿度	%	-	-	-	-	-	46	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	100.10	-
非甲烷总烃	mg/m^3	0.07	0.51	0.64	0.55	0.56	0.56	6

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○8#

采样日期：2025 年 07 月 16 日　　检测日期：2025 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 17 日

参数	单位	检出限	16:20	16:40	17:00	17:20	16:20-17:20	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	1.7	-
风向	-	-	-	-	-	-	南风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	41.0	-
湿度	%	-	-	-	-	-	46	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	100.10	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.70	0.64	0.54	0.51	0.60	6

注：1. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

参考限值

1.○5#~○8#非甲烷总烃参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 特别排放限值；

2.臭气参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 3 工业区限值；

3.氨参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 4 工业区限值；

4.氮氧化物参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表 2 中 1 小时平均二级浓度限值；

5.氯化氢、硫酸雾参考《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 5 限值；

6.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

点位信息描述

○1#位于厂界南边界，距西边界约 51m 处；

○2#位于厂界北边界，距西边界约 3m 处；

○3#位于厂界北边界，距西边界约 47m 处；

○4#位于厂界北边界，距东边界约 11m 处；

○5#位于北边界，距西边界约 1m；

○6#位于生产车间北边界外，距生产车间西边界约 3m 处；

○7#位于生产车间北边界外，距生产车间西边界约 15m 处；

○8#位于生产车间北边界外，距生产车间东边界约 3m 处。

检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	运输空白样
氨	mg/m³	0.01	<0.01	-
铜	μg/m³	0.075	<0.015	-
铅	μg/m³	0.040	<0.008	-
锡	μg/m³	0.15	<0.116	-
锰	μg/m³	0.015	<0.003	-
镍	μg/m³	0.035	<0.007	-
氮氧化物	mg/m³	0.005	<0.005	-
总烃	mg/m³	0.06	-	<0.06
氯化氢	mg/m³	0.02	<0.020	-
硫酸雾	mg/m³	0.005	<0.005	-
氰化氢	mg/m³	0.002	<0.002	-
氟化物	μg/m³	0.5	<0.5	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
非甲烷总烃	总烃 QC-2	1.90	0.190	1.96	0.06	mg/m3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-1	1.90	0.190	1.92	0.02	mg/m3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-3	1.90	0.190	2.04	0.14	mg/m3	合格
氮氧化物	B24040391-2	0.324	0.022	0.32	0.004	mg/L	合格
氮氧化物	QC-0.30	0.30	0.03	0.286	0.014	μg	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.515	0.015	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.525	0.025	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.503	0.003	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.479	0.021	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.501	0.001	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.500	0.000	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.524	0.024	mg/L	合格
锰	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.522	0.022	mg/L	合格
锰	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.532	0.032	mg/L	合格
氨	B23110278-15	0.933	0.073	0.905	0.028	mg/L	合格
氨	QC-10.0	10.0	1.0	9.72	0.28	μg	合格
氰化氢	QC-1.0	1.0	0.1	0.95	0.05	μg	合格
氰化氢	B23090273-1	0.508	0.033	0.500	0.008	mg/L	合格
氟化物	B24110242-3-1	0.753	0.052	0.726	0.027	mg/L	合格
氯化氢	QC1-1.00	1.00	0.10	1.03	0.03	mg/L	合格
氯化氢	QC2-1.00	1.00	0.10	1.05	0.05	mg/L	合格
硫酸雾	QC2-4.00	4.00	0.40	4.02	0.02	mg/L	合格
硫酸雾	QC1-4.00	4.00	0.40	4.03	0.03	mg/L	合格
氮氧化物	B24040391-2	0.324	0.022	0.32	0.004	mg/L	合格
氮氧化物	QC-0.30	0.30	0.03	0.286	0.014	μg	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铅	SJKB1	<0.032	<0.008	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.032	<0.008	mg/L	合格
镍	SJKB2	<0.028	<0.007	mg/L	合格
镍	SJKB1	<0.028	<0.007	mg/L	合格
锡	SJKB2	<0.116	<0.029	mg/L	合格
锡	SJKB1	<0.116	<0.029	mg/L	合格
铜	SJKB2	<0.060	<0.015	mg/L	合格
铜	SJKB1	<0.060	<0.015	mg/L	合格
锰	SJKB2	<0.012	<0.003	mg/L	合格
锰	SJKB1	<0.012	<0.003	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.02	<0.020	mg/m^3	合格
氯化氢	KB1	<0.02	<0.020	mg/m^3	合格
硫酸雾	KB1	<0.020	0.012	mg/m^3	合格

上海今麦检测科技有限公司 Surmount

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
硫酸雾	KB2	<0.020	0.009	mg/m^3	合格
除烃空气（总烃）	-	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m^3）	平均值（mg/m^3）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
非甲烷总烃	H250618020G0060016	0.44	0.45	2.2	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0060016P	0.46	0.45	2.2	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0080016	0.70	0.70	0.7	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0080016P	0.69	0.70	0.7	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0040136	0.27	0.28	3.6	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0040136P	0.29	0.28	3.6	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0020056	0.30	0.31	3.2	20	合格
非甲烷总烃	H250618020G0020056P	0.32	0.31	3.2	20	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
铅	LMKBJB	μg	25	22.900	91.6	90	110
镍	LMKBJB	μg	25	22.800	91.2	90	110
锡	LMKBJB	μg	25	25.750	103	90	110
铜	LMKBJB	μg	25	23.600	94.4	90	110
锰	LMKBJB	μg	25	25.350	101	90	110

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

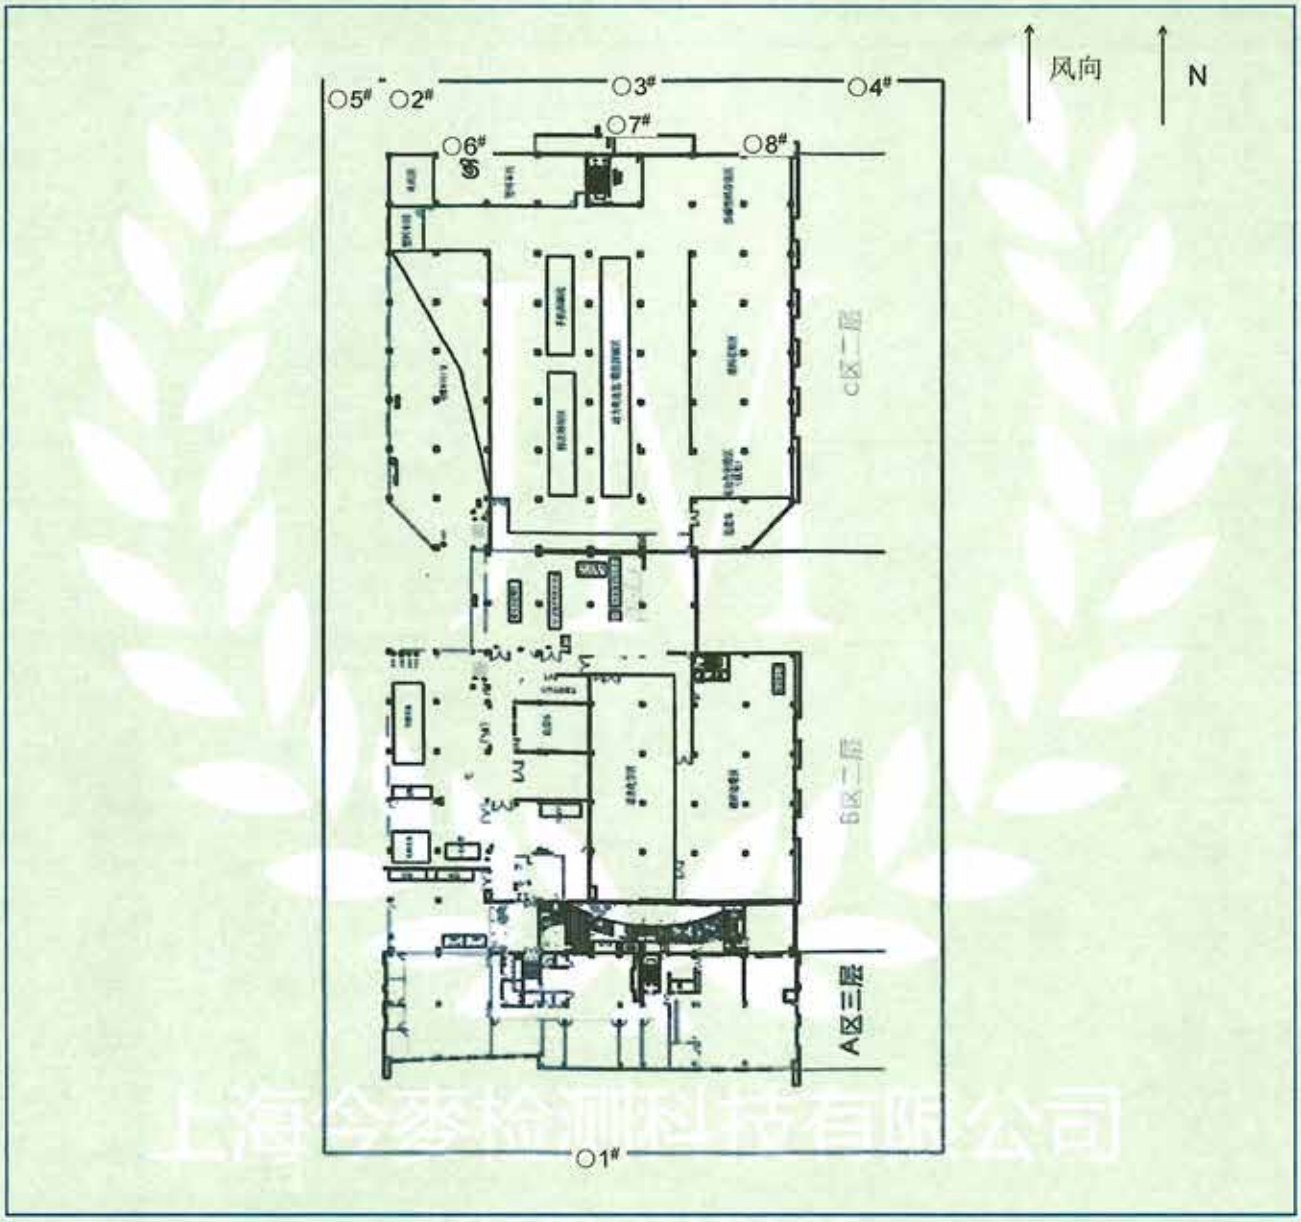

注：○表示无组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（无组织废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	氨	H250618020G001002TK48	-
			氟化物	H250618020G001003TK74	-
			硫酸雾	H250618020G001006TK612	-
			氯化氢	H250618020G001001TK3	-
			氰化氢	H250618020G001001TK27	-
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G001001TK31	-
			氮氧化物	H250618020G001014TK811	
运输空白样	1	1	非甲烷总烃	H250618020G001009YK6	-
厂界上风向○1#	1	1	氨	H250618020G0010028	10:50-11:50
			臭气	H250618020G00100210	10:55
			氮氧化物	H250618020G00101411	12:50-13:00
				H250618020G00101511	13:15-13:25
				H250618020G00101611	13:40-13:50
			非甲烷总烃	H250618020G0010116	15:40
				H250618020G0010096	15:00
				H250618020G0010106	15:20
				H250618020G0010126	16:00
			氟化物	H250618020G0010034	10:50-11:50
				H250618020G0010054	13:30-14:30
				H250618020G0010044	12:10-13:10
			硫酸雾	H250618020G00100712	12:10-13:10
				H250618020G00100612	10:50-11:50
				H250618020G00100812	13:30-14:30
			氯化氢	H250618020G0010013	10:50-11:50
			氰化氢	H250618020G0010017	10:50-11:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0010011	10:50-12:50
			总悬浮颗粒物	H250618020G0010135	14:50-16:50

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			氨	H250618020G0010178	12:50-13:50
			臭气	H250618020G00101710	12:55
		2	氯化氢	H250618020G0010183	12:50-13:50
			氰化氢	H250618020G0010187	12:50-13:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0010181	13:10-15:10
			氨	H250618020G0010198	14:50-15:50
			臭气	H250618020G00101910	14:55
		3	氯化氢	H250618020G0010203	14:50-15:50
			氰化氢	H250618020G0010207	14:50-15:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0010201	15:30-17:30
			氨	H250618020G0010218	16:50-17:50
		4	臭气	H250618020G00102110	16:55
			氨	H250618020G0020048	10:50-11:50
			臭气	H250618020G00200410	10:55
			氮氧化物	H250618020G00201111	13:15-13:25
				H250618020G00201011	12:50-13:00
				H250618020G00201211	13:40-13:50
			非甲烷总烃	H250618020G0020066	15:20
				H250618020G0020076	15:40
				H250618020G0020056	15:00
				H250618020G0020086	16:00
厂界下风向○2#	1	1	氟化物	H250618020G0020014	10:50-11:50
				H250618020G0020024	12:10-13:10
				H250618020G0020034	13:30-14:30
			硫酸雾	H250618020G00201412	12:10-13:10
				H250618020G00201312	10:50-11:50
				H250618020G00201512	13:30-14:30
			氯化氢	H250618020G0020163	10:50-11:50
			氰化氢	H250618020G0020167	10:50-11:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0020161	10:50-12:50

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			总悬浮颗粒物	H250618020G0020095	14:50-16:50
		2	氨	H250618020G0020188	12:50-13:50
			臭气	H250618020G00201810	12:55
			氯化氢	H250618020G0020173	12:50-13:50
			氰化氢	H250618020G0020177	12:50-13:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0020171	13:10-15:10
		3	氨	H250618020G0020208	14:50-15:50
			臭气	H250618020G00202010	14:55
			氯化氢	H250618020G0020193	14:50-15:50
			氰化氢	H250618020G0020197	14:50-15:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0020191	15:33-17:33
		4	氨	H250618020G0020218	16:50-17:50
			臭气	H250618020G00202110	16:55
厂界下风向o3#	1	1	氨	H250618020G0030098	10:50-11:50
			臭气	H250618020G00300910	10:55
			氮氧化物	H250618020G00301511	13:15-13:25
				H250618020G00301411	12:50-13:00
				H250618020G00301611	13:40-13:50
			非甲烷总烃	H250618020G0030036	15:40
				H250618020G0030046	16:00
				H250618020G0030016	15:00
				H250618020G0030026	15:20
			氟化物	H250618020G0030124	13:30-14:30
				H250618020G0030104	10:50-11:50
				H250618020G0030114	12:10-13:10
			硫酸雾	H250618020G00300712	13:30-14:30
				H250618020G00300512	10:50-11:50
				H250618020G00300612	12:10-13:10
			氯化氢	H250618020G0030083	10:50-11:50
			氰化氢	H250618020G0030087	10:50-11:50

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0030081	10:50-12:50
		总悬浮颗粒物	H250618020G0030135	14:50-16:50
	2	氨	H250618020G0030188	12:50-13:50
		臭气	H250618020G00301810	12:55
		氯化氢	H250618020G0030173	12:50-13:50
		氟化氢	H250618020G0030177	12:50-13:50
		铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0030171	13:10-15:10
	3	氨	H250618020G0030198	14:50-15:50
		臭气	H250618020G00301910	14:55
		氯化氢	H250618020G0030203	14:50-15:50
		氟化氢	H250618020G0030207	14:50-15:50
		铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0030201	15:30-17:30
	4	氨	H250618020G0030218	16:50-17:50
		臭气	H250618020G00302110	16:55
厂界下风向○4#	1	氨	H250618020G0040018	10:50-11:50
		臭气	H250618020G00400110	10:55
		氮氧化物	H250618020G00400411	13:40-13:50
			H250618020G00400211	12:50-13:00
			H250618020G00400311	13:15-13:25
		非甲烷总烃	H250618020G0040136	15:00
			H250618020G0040156	15:40
			H250618020G0040166	16:00
			H250618020G0040146	15:20
		氟化物	H250618020G0040094	10:50-11:50
			H250618020G0040104	12:10-13:10
			H250618020G0040114	13:30-14:30
		硫酸雾	H250618020G00400612	10:50-11:50
			H250618020G00400712	12:10-13:10
			H250618020G00400812	13:30-14:30
		氯化氢	H250618020G0040123	10:50-11:50

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			氰化氢	H250618020G0040127	10:50-11:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0040121	10:50-12:50
			总悬浮颗粒物	H250618020G0040055	14:50-16:50
		2	氨	H250618020G0040178	12:50-13:50
			臭气	H250618020G00401710	12:55
			氯化氢	H250618020G0040183	12:50-13:50
			氰化氢	H250618020G0040187	12:50-13:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0040181	13:10-15:10
		3	氨	H250618020G0040198	14:50-15:50
			臭气	H250618020G00401910	14:55
			氯化氢	H250618020G0040203	14:50-15:50
			氰化氢	H250618020G0040207	14:50-15:50
			铜,铅,锰,镍,锡	H250618020G0040201	15:30-17:30
		4	氨	H250618020G0040218	16:50-17:50
			臭气	H250618020G00402110	16:55
厂内 MF0155（化学车间北面 400 米处）○5#	1	1	臭气	H250618020G00500510	11:05
			氮氧化物	H250618020G00500211	12:50-13:00
				H250618020G00500311	13:15-13:25
				H250618020G00500411	13:40-13:50
			非甲烷总烃	H250618020G0050076	15:20
				H250618020G0050086	15:40
				H250618020G0050096	16:00
				H250618020G0050066	15:00
			硫酸雾	H250618020G00500212	10:50-11:50
				H250618020G00500412	13:30-14:30
				H250618020G00500312	12:10-13:10
			氯化氢	H250618020G0050103	10:50-11:50
			氰化氢	H250618020G0050107	10:50-11:50
			铜,铅,镍	H250618020G0050101	10:50-12:50
			总悬浮颗粒物	H250618020G0050015	14:50-16:50

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618020001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		2	臭气	H250618020G00501110	13:05
			氯化氢	H250618020G0050123	12:50-13:50
			氟化氢	H250618020G0050127	12:50-13:50
			铜,铅,镍	H250618020G0050121	13:10-15:10
		3	臭气	H250618020G00501410	15:05
			氯化氢	H250618020G0050133	14:50-15:50
			氟化氢	H250618020G0050137	14:50-15:50
			铜,铅,镍	H250618020G0050131	15:30-17:30
		4	臭气	H250618020G00501510	17:05
厂内 MF0156○6#	1	1	非甲烷总烃	H250618020G0060046	17:10
				H250618020G0060016	16:10
				H250618020G0060026	16:30
				H250618020G0060036	16:50
厂内 MF0156○7#	1	1	非甲烷总烃	H250618020G0070046	17:15
				H250618020G0070016	16:15
				H250618020G0070026	16:35
				H250618020G0070036	16:55
厂内 MF0156○8#	1	1	非甲烷总烃	H250618020G0080016	16:20
				H250618020G0080046	17:20
				H250618020G0080026	16:40
				H250618020G0080036	17:00

上海今麥检测科技有限公司 sunmoumei

编制人： 吕婷婷　　审核人： 刘新根　　批准人：

日　期： 2025-08-15　　日　期： 2025-08-19　　日　期： 2025-08-19

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250811005

报告编号：H20250811005001

系统编号：SHHJ25121195

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 8 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 05 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-679
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-679
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-754
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-754

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 15 日

参数	单位	检出限	09:54-11:02	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	27.0	-
水分含量	%	-	1.43	-
流速	m/s	-	14.8	-
烟气流量	m^3/h	-	1.51E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.35E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	1.9	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	0.0256	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

3.炉窑类型：熔炼炉。

参考限值

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
94#标准滤膜	0.12001	0.0005	0.12010	0.00009	符合
			0.12017	0.00016	符合
			0.12009	0.00008	符合
			0.12012	0.00011	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
06-05742355	1344.4	0.00012	0.089	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

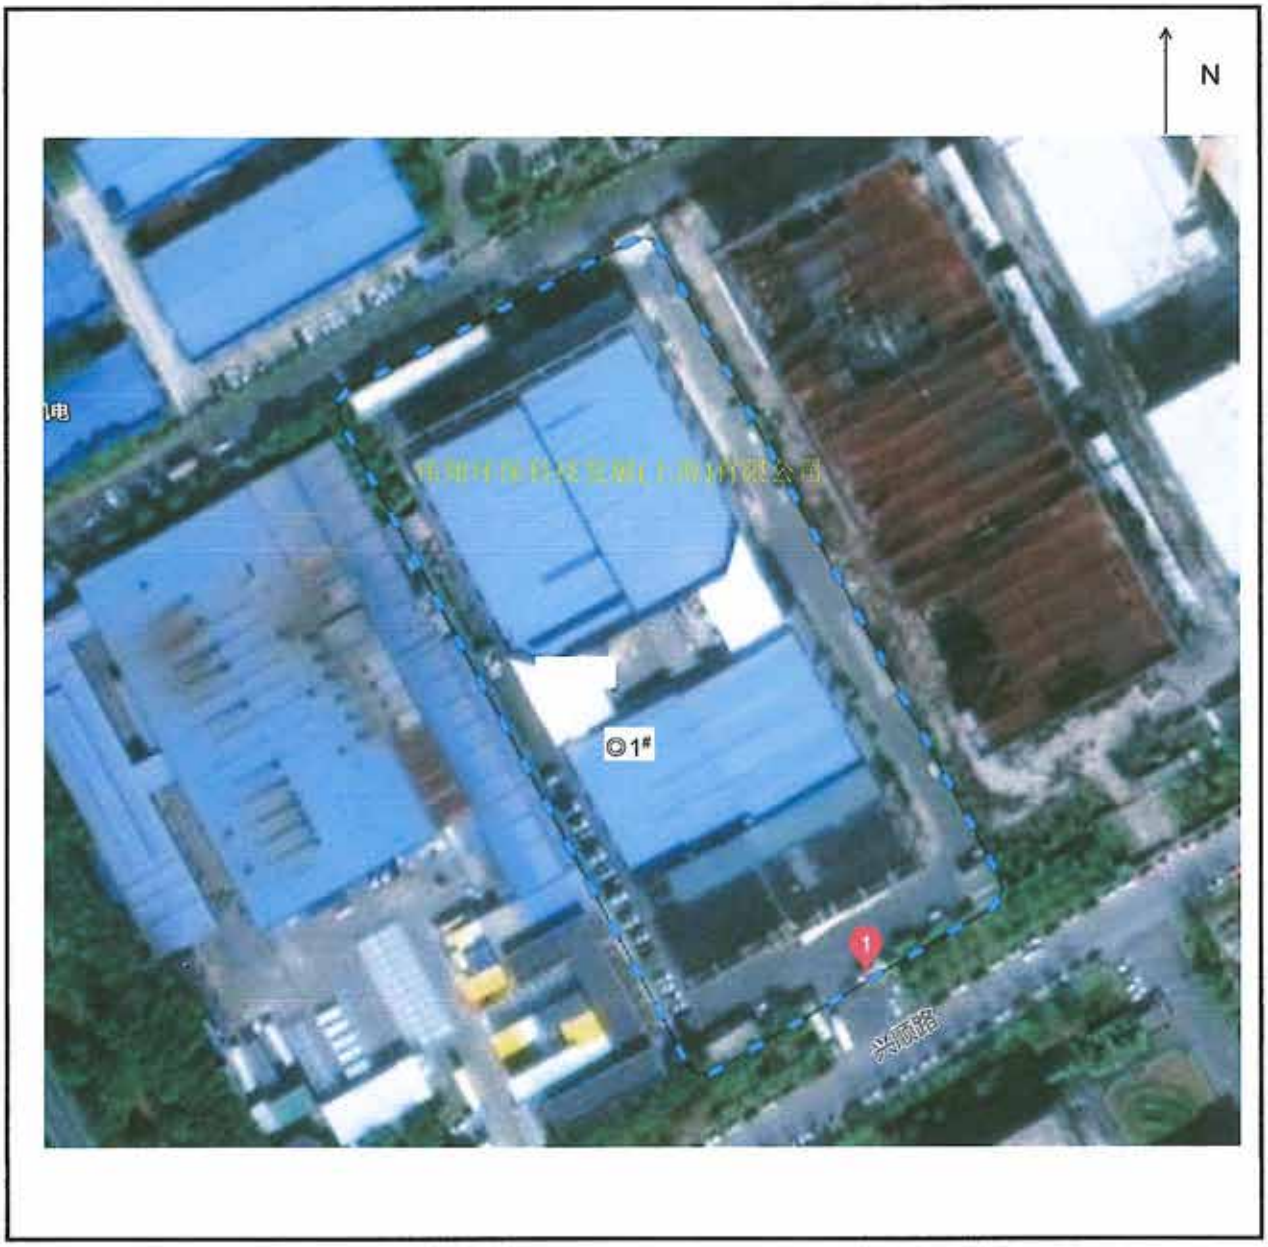

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250811005F001001TK1	11:05-12:05
DA001◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H250811005F0010011	10:02-11:02
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250811005F001001	10:02-11:02

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-09-05　　日　期：2025-09-05　　日　期：2025-09-05

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250811006

报告编号：H20250811006001

系统编号：SHHJ25121196

（本报告共 9 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年下半年自行监测-无组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 05 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（无组织废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	硫化氢	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-521、E-522
			分析	气相色谱仪	GC-2010Pro	E-651
-	风速	-	现场	风向风速仪	P6-8232	E-821
	气温、湿度	-	现场	简易数字温湿度计	CX-601	E-819
	大气压力	-	现场	空盒气压表	DYM3	E-817

注：1. “-” 表示该出无内容；

2.采样监测技术规范：大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界上风向　　监测符号：○1#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 27 日

参数	单位	检出限	10:10-17:10	12:10-13:10	14:10-15:10	16:10-17:10
风速	m/s	-	1.6	1.7	1.8	1.5
风向	-	-	南风	南风	南风	南风
气温	℃	-	37.8	38.8	38.5	37.9
湿度	%	-	58	59	59	58
大气压力	kPa	-	101.07	101.12	101.09	101.06
硫化氢	mg/m^3	2E-4	5E-4	2E-4	ND	2E-4
汞*	mg/m^3	-	0.0001	-	-	-

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○2#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 27 日

参数	单位	检出限	10:10-17:10	12:10-13:10	14:10-15:10	16:10-17:10	参考限值
风速	m/s	-	1.8	1.8	1.5	1.6	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	36.9	37.2	37.7	36.6	-
湿度	%	-	58	58	58	57	-
大气压力	kPa	-	101.11	101.15	101.11	101.11	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	3E-4	2E-4	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	-	0.0003	-	-	-	0.0003

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○3#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 27 日

参数	单位	检出限	10:15-17:10	12:15-13:15	14:15-15:15	16:15-17:15	参考限值
风速	m/s	-	1.8	1.9	1.8	1.7	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	44.2	45.0	46.5	42.6	-
湿度	%	-	57	58	58	58	-
大气压力	kPa	-	101.11	101.14	101.12	101.08	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	5E-4	ND	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	-	0.0001	-	-	-	0.0003

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○4#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 27 日

参数	单位	检出限	10:20-17:10	12:20-13:20	14:20-15:20	16:20-17:20	参考限值
风速	m/s	-	1.7	1.7	1.7	1.6	-
风向	-	-	南风	南风	南风	南风	-
气温	℃	-	43.7	44.9	46.1	42.4	-
湿度	%	-	58	59	58	59	-
大气压力	kPa	-	101.21	101.26	101.24	101.20	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	6E-4	ND	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	-	0.0003	-	-	-	0.0003

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：化学车间北面 400m 处 (MFO155)　　监测符号：○5#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 27 日

参数	单位	检出限	12:10-17:10
风速	m/s	-	1.6
风向	-	-	南风
气温	℃	-	36.8
湿度	%	-	59
大气压力	kPa	-	100.97
汞*	mg/m^3	-	0.0002

注：1. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限；

4. “*”表示分包项目，本次检测汞为分包项目，本机构不具备汞（HJ 542-2009）的计量认证资质，将汞分包至实朴检测技术（上海）股份有限公司（资质证书编号：220912341135，分包报告编号：SEP/SH/G/E258240）。

参考限值

1.硫化氢参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 4 工业区限值；

2.汞参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

点位信息描述

○1#位于厂界南边界线上，距西边界约 45m；

○2#位于厂界北边界线上，距西边界约 3m；

○3#位于厂界北边界线上，距西边界约 43m；

○4#位于厂界北边界线上，距东边界约 6m；

○5#位于化学车间北面 400m，厂区北边界线上，距西边界约 1m。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
硫化氢	mg/m³	2E-4	<2E-4
汞*	mg/m³	3.80E-5	<3.80E-5

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
硫化氢	QC-2	0.06	0.012	0.0513	0.0087	mg/m³	合格
硫化氢	QC-3	0.06	0.012	0.0577	0.0023	mg/m³	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m³）	平均值（mg/m³）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
硫化氢	H250811006G0020101	<0.0002	<0.0002	0	20	合格
硫化氢	H250811006G0020101P	<0.0002	<0.0002	0	20	合格
硫化氢	H250811006G0040121	<0.0002	<0.0002	0	20	合格
硫化氢	H250811006G0040121P	<0.0002	<0.0002	0	20	合格
硫化氢	H250811006G0010011	0.0006	0.0006	0	20	合格
硫化氢	H250811006G0010011P	0.0006	0.0006	0	20	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

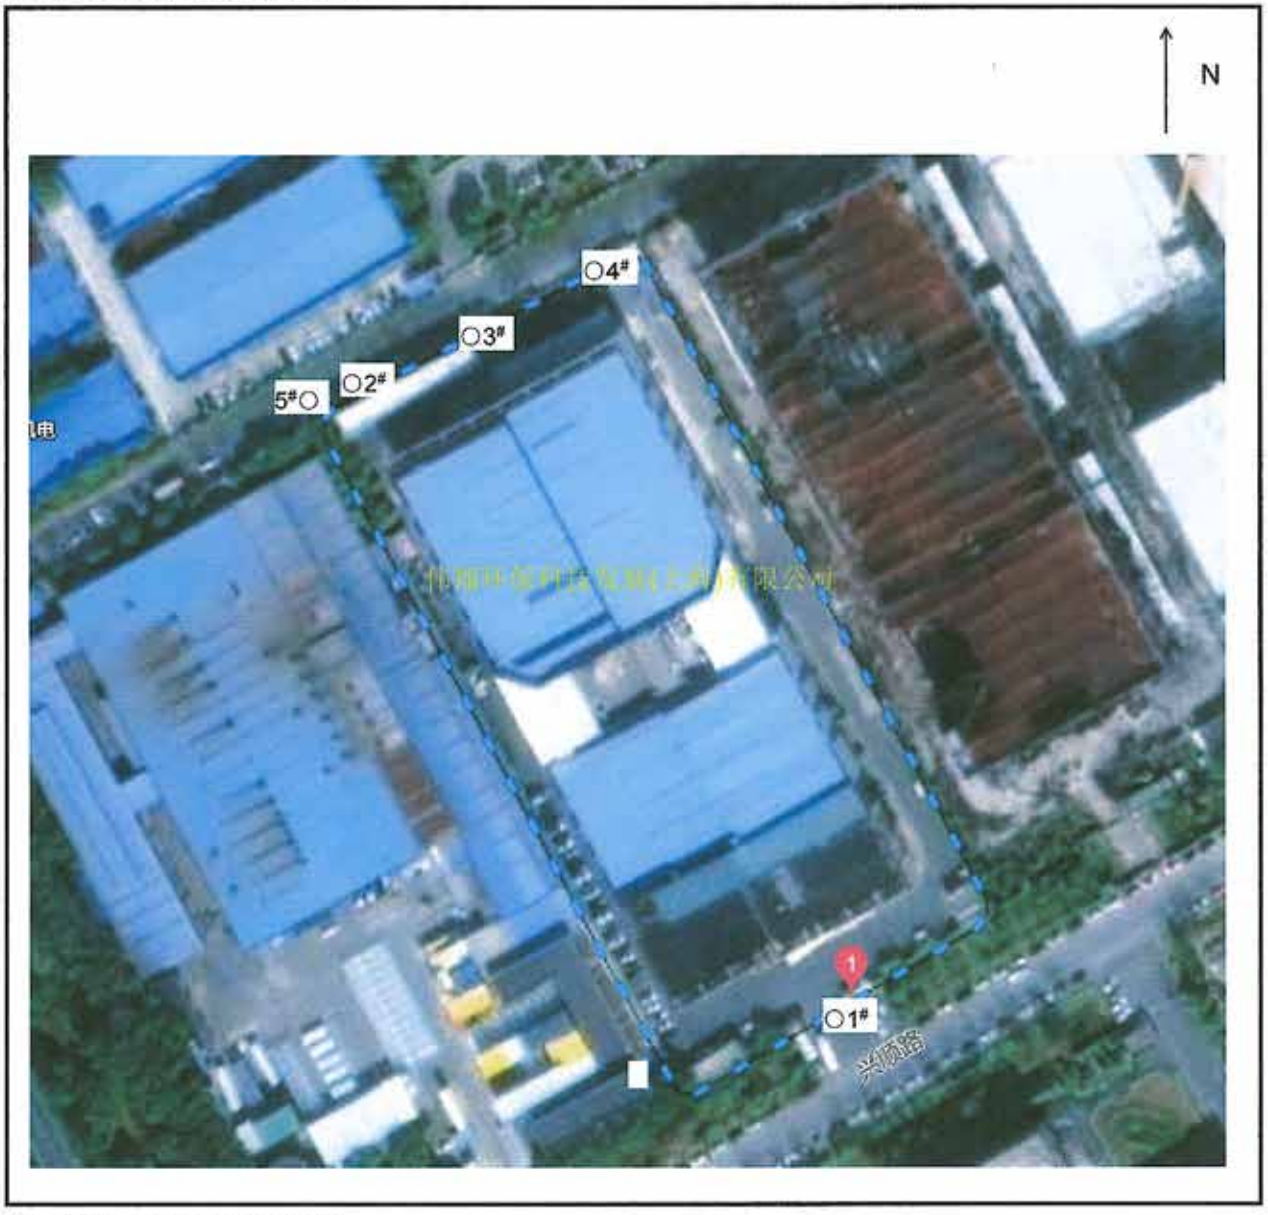

注：○表示无组织废气监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（无组织废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	汞	H250811006G001017TK2	-
运输空白样	1	1	硫化氢	H250811006G001001YK1	-
厂界上风向○1#	1		汞	H250811006G0010182	14:10-15:10
				H250811006G0010172	12:10-13:10
				H250811006G0010192	16:10-17:10
		1	硫化氢	H250811006G0010011	10:10
				H250811006G0010041	11:10
				H250811006G0010031	10:50
				H250811006G0010021	10:30
		2	硫化氢	H250811006G0010071	12:50
				H250811006G0010081	13:10
				H250811006G0010051	12:10
				H250811006G0010061	12:30
		3	硫化氢	H250811006G0010121	15:10
				H250811006G0010101	14:30
				H250811006G0010111	14:50
				H250811006G0010091	14:10
		4	硫化氢	H250811006G0010141	16:30
				H250811006G0010131	16:10
				H250811006G0010151	16:50
				H250811006G0010161	17:10
厂界下风向○2#	1		汞	H250811006G0020192	16:10-17:10
				H250811006G0020172	12:10-13:10
				H250811006G0020182	14:10-15:10
		1	硫化氢	H250811006G0020011	10:10
				H250811006G0020021	10:30
				H250811006G0020041	11:10
				H250811006G0020031	10:50
		2	硫化氢	H250811006G0020051	12:10
				H250811006G0020071	12:50

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

				H250811006G0020081	13:10
				H250811006G0020061	12:30
				H250811006G0020111	14:50
				H250811006G0020121	15:10
		3	硫化氢	H250811006G0020101	14:30
				H250811006G0020091	14:10
				H250811006G0020131	16:10
				H250811006G0020151	16:50
		4	硫化氢	H250811006G0020161	17:10
				H250811006G0020141	16:30
				H250811006G0030172	12:10-13:10
			汞	H250811006G0030192	16:10-17:10
				H250811006G0030182	14:10-15:10
		1		H250811006G0030011	10:15
			硫化氢	H250811006G0030041	11:15
				H250811006G0030021	10:35
				H250811006G0030031	10:55
				H250811006G0030051	12:15
		2	硫化氢	H250811006G0030061	12:35
厂界下风向○3#	1			H250811006G0030071	12:55
				H250811006G0030081	13:15
				H250811006G0030121	15:15
		3	硫化氢	H250811006G0030101	14:35
				H250811006G0030091	14:15
				H250811006G0030111	14:55
				H250811006G0030131	16:15
		4	硫化氢	H250811006G0030141	16:35
				H250811006G0030151	16:55
				H250811006G0030161	17:15
				H250811006G0040182	14:10-15:10
		1	汞	H250811006G0040172	12:10-13:10
厂界下风向○4#	1			H250811006G0040192	16:10-17:10
			硫化氢	H250811006G0040031	11:00

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

				H250811006G0040041	11:20
				H250811006G0040021	10:40
				H250811006G0040011	10:20
			2	H250811006G0040051	12:20
			硫化氢	H250811006G0040061	12:40
				H250811006G0040081	13:20
				H250811006G0040071	13:00
				H250811006G0040111	15:00
			3	H250811006G0040091	14:20
			硫化氢	H250811006G0040121	15:20
				H250811006G0040101	14:40
				H250811006G0040141	16:40
			4	H250811006G0040151	17:00
			硫化氢	H250811006G0040131	16:20
				H250811006G0040161	17:20
				H250811006G0050032	16:10-17:10
化学车间北面 400m 处 (MFO155)○5#	1	1	汞	H250811006G0050012	12:10-13:10
				H250811006G0050022	14:10-15:10

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：

日　期：2025-09-04　　日　期：2025-09-04　　日　期：2025-09-05

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250828010

报告编号：H20250828010001

系统编号：SHHJ25139869

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 9 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 10 月 14 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571

注：1. “-” 表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 09 月 03 日　　检测日期：2025 年 09 月 03 日至 2025 年 09 月 05 日

参数	单位	检出限	09:43-10:53	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	29.5	-
水分含量	%	-	3.30	-
流速	m/s	-	14.7	-
烟气流量	m^3/h	-	1.50E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.29E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	2.2	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	0.0283	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

3.炉窑类型：熔炼炉。

参考限值

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
94#标准滤膜	0.12001	0.0005	0.12007	0.00006	符合
			0.12012	0.00011	符合
			0.12009	0.00008	符合
			0.12004	0.00003	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
06-053200399	1284.6	0.00008	0.062	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

JM
上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

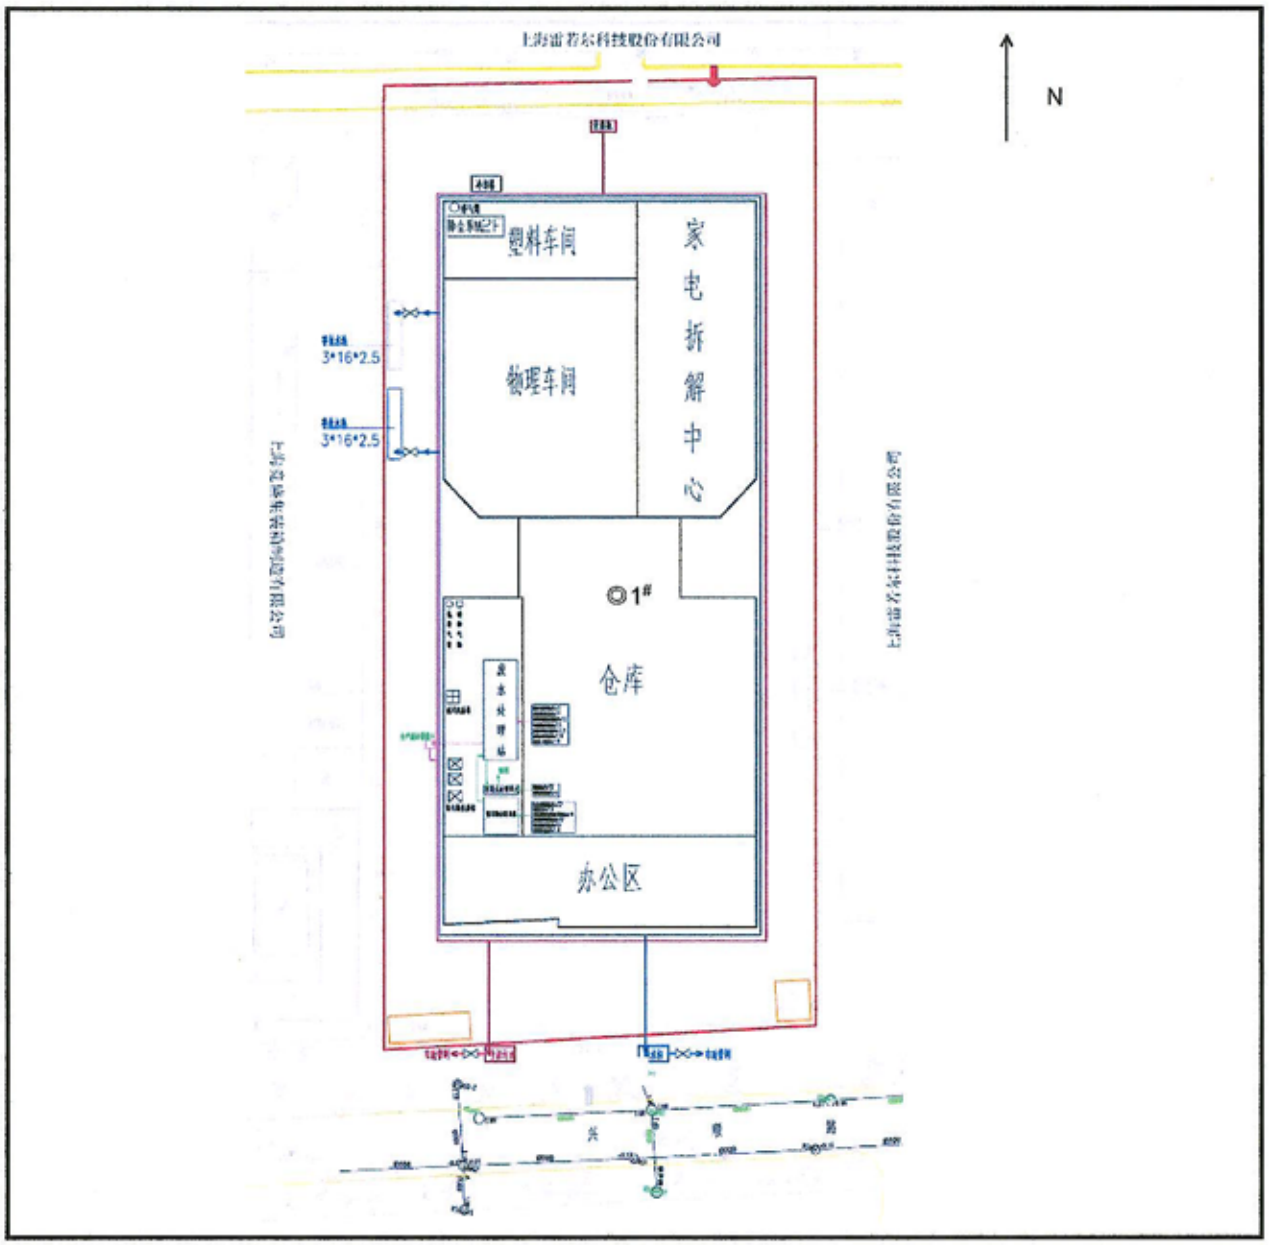

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250828010001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250828010F001001TK3	9:53-10:53
DA001◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H250828010F0010013	9:53-10:53
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250828010F001001	9:53-10:53

JM
上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：[illegible]

日　期：2025-09-22　　日　期：2025-09-24　　日　期：2025-10-14

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251011011

报告编号：H20251011011001

系统编号：SHHJ25157524

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 10 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 11 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-679
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-679
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-753
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-753
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	氮氧化物	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-679
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-905
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 10 月 15 日　　检测日期：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 21 日

参数	单位	检出限	10:41-11:55	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	28.2	-
水分含量	%	-	3.42	-
流速	m/s	-	13.6	-
烟气流量	m^3/h	-	1.38E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.22E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	1.3	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	0.0158	-
氮氧化物实测浓度	mg/m^3	3	ND	200
氮氧化物排放速率	kg/h	-	-	0.47
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	1.00	10
氯化氢排放速率	kg/h	-	0.0122	0.18

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

3.“ND”表示低于检出限；

4.炉窑类型：熔炼炉。

参考限值

1.低浓度颗粒物参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值；

2.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
氯化氢	mg/m³	0.2	<0.2
低浓度颗粒物	g	-	0.00010

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氯化氢	QC-1.00	1.00	0.10	1.04	0.04	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB2	<0.20	<0.20	mg/m³	合格
氯化氢	KB1	<0.20	<0.20	mg/m³	合格

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
96#标准滤膜	0.13264	0.0005	0.13269	0.00005	符合
			0.13272	0.00008	符合
			0.13268	0.00004	符合
			0.13272	0.00008	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m³）	质控要求	评价结果
08-053200775	2175.7	0.00010	0.046	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

标准气体全系统示值误差检查			
标准气体		NO	NO_2
标气信息	浓度 A（mg/m^3）	50.4	25.1
	不确定度	2%	2%
	标气编号	310108-2311-2308107060	320108-2501-163246714065
	生产厂商	伟创	伟创
	有效日期	2026.04.16	2026.04.16
测定前	测定值 B_i（mg/m^3）	47	26
	偏差 B_i-A（mg/m^3）	-3.4	0.9
	全系统示值误差	-3.4	0.9
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 B_i'（mg/m^3）	47	26
	偏差 B_i' -A（mg/m^3）	-3.4	0.9
	全系统示值误差	-3.4	0.9
	判定结果	合格	合格
零气全系统示值误差检查			
零气信息		洁净空气	
测定前	测定值 C_i（mg/m^3）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m^3）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 C_i'（mg/m^3）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m^3）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
备注	①B_i为系统偏差检查中标气导入连接采样系统所得测量值。A < 100ppm 时全系统示值误差不超过±5ppm，A≥100ppm 时全系统示值误差不超过 5%；C.S.≤200ppm 时，零点漂移不超过 5%，C.S. > 200ppm 时，不超过 3%。 ②测试前后，可采取包括采样管、导气管、除湿装置等全系统示值误差的检查代替分析仪示值误差和系统偏差的检查。 ③计算公式：系统偏差：（B_i-A_i）/C.S.（%）；示值误差（A≥100ppm）：(A_i-A)/A（%）；零点漂移：(C_i' -C_i)/C.S.（%）。		

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H251011011F001001TK1	10:50-11:50
			氯化氢	H251011011F001001TK22	-
DA001◎1#	1	1	氮氧化物	H251011011F001004	11:30-11:35
				H251011011F001002	10:50-10:55
				H251011011F001003	11:10-11:15
				H251011011F001005	11:50-11:55
			低浓度颗粒物	H251011011F0010011	10:50-11:50
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H251011011F001001	10:50-11:50
			氯化氢	H251011011F0010042	11:40-11:50
				H251011011F0010022	10:50-11:00
				H251011011F0010032	11:15-11:25

编制人：吕婷婷　　审核人：汤忠豪　　批准人：

日　期：2025-11-11　　日　期：2025-11-11　　日　期：2025-11-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251103011

报告编号：H20251103011001

系统编号：SHHJ25174285

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 11 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 12 月 17 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	温度、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 11 月 05 日　　检测日期：2025 年 11 月 05 日至 2025 年 11 月 07 日

参数	单位	检出限	09:55-11:13	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	21.6	-
水分含量	%	-	2.90	-
流速	m/s	-	16.3	-
烟气流量	m^3/h	-	1.66E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.51E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	6.0	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	0.0904	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

3.炉窑类型：熔炼炉。

参考限值

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
96#标准滤膜	0.13264	0.0005	0.13264	0.00000	符合
			0.13269	0.00005	符合
			0.13272	0.00008	符合
			0.13268	0.00004	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
06-053200413	1504.6	0.00010	0.066	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麦检测科技有限公司
Surmount

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20251103011001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H251103011F001001TK1	10:13-11:13
DA001◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H251103011F0010011	10:13-11:13
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H251103011F001001	10:13-11:13

上海今麦检测科技有限公司

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桥　　批准人：

日　期：2025-12-01　　日　期：2025-12-01　　日　期：2025-12-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251103012

报告编号：H20251103012001

系统编号：SHHJ25174284

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 11 月自行监测（DA004 有组织废气）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 12 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-517
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-517
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铅	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA004　　监测符号：◎1#

废气来源：无铅焊锡和含铅焊锡处理线　　处理工艺：水喷淋+布袋除尘

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 11 月 05 日　　检测日期：2025 年 11 月 05 日至 2025 年 11 月 07 日

参数	单位	检出限	14:16-16:50	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	27.5	-
水分含量	%	-	3.19	-
流速	m/s	-	8.1	-
烟气流量	m^3/h	-	8.20E+3	-
标干流量	m^3/h	-	7.28E+3	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-
铅实测浓度	$\mu g/m^3$	2	ND	$0.1mg/m^3$
铅排放速率	kg/h	-	-	-
镍实测浓度	$\mu g/m^3$	0.9	1.61	$1mg/m^3$
镍排放速率	kg/h	-	1.17E-5	0.11
锡实测浓度	$\mu g/m^3$	2	ND	$5mg/m^3$
锡排放速率	kg/h	-	-	0.22

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.颗粒物、铅及其化合物参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1、表 2 限值；

2.镍、锡参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 大气污染物项目排放限值。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
镍	mg/L	0.011	<0.011
铅	mg/L	0.014	<0.014
锡	mg/L	0.028	<0.028

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.506	0.006	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.530	0.030	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.518	0.018	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.505	0.005	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
锡	SJKB2	<0.112	<0.028	mg/L	合格
锡	LTKB2	<500	<2	μg/m³	合格
锡	LTKB1	<500	2.36	μg/m³	合格
锡	SJKB1	<0.112	<0.028	mg/L	合格
铅	LTKB2	<10	2.89	μg/m³	合格
铅	SJKB1	<0.056	<0.014	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.056	<0.014	mg/L	合格
铅	LTKB1	<10	3.00	μg/m³	合格
镍	LTKB1	<100	4.37	μg/m³	合格
镍	SJKB2	<0.044	<0.011	mg/L	合格
镍	SJKB1	<0.044	<0.011	mg/L	合格
镍	LTKB2	<100	4.39	μg/m³	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
锡	LTKBJB	μg	22.5	22.100	98.2	90	110
铅	LTKBJB	μg	22.5	22.900	102	90	110
镍	LTKBJB	μg	22.5	22.400	99.6	90	110

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
96#标准滤膜	0.13264	0.0005	0.13264	0.00000	符合
			0.13269	0.00005	符合
			0.13272	0.00008	符合
			0.13268	0.00004	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
10-05742261	1995.5	0.00011	0.055	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H251103012F001004TK1	15:50-16:50
			铅,镍,锡	H251103012F001001TK22	-
DA004◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H251103012F0010041	15:50-16:50
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H251103012F001004	15:50-16:50
				H251103012F0010012	14:30-14:50
			铅,镍,锡	H251103012F0010032	15:20-15:40
				H251103012F0010022	14:55-15:15

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-12-01　　日　期：2025-12-01　　日　期：2025-12-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251208011

报告编号：H20251208011001

系统编号：SHHJ26004348

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 12 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2026 年 01 月 08 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-823
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-823

注：1.“-”表示该处无内容；

2.本报告中技术说明所列设备全部为自有设备；

3.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 12 月 10 日　　检测日期：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 12 日

参数	单位	检出限	15:39-16:48	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	22.3	-
水分含量/湿度	%	-	1.73	-
流速	m/s	-	14.6	-
烟气流量	m^3/h	-	1.49E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.36E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.炉窑类型：熔炼炉。

参考限值

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
98#标准滤膜	0.13174	0.0005	0.13179	0.00005	符合
			0.13183	0.00009	符合
			0.13181	0.00007	符合
			0.13175	0.00001	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
06-05742410	1362.7	0.00011	0.081	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

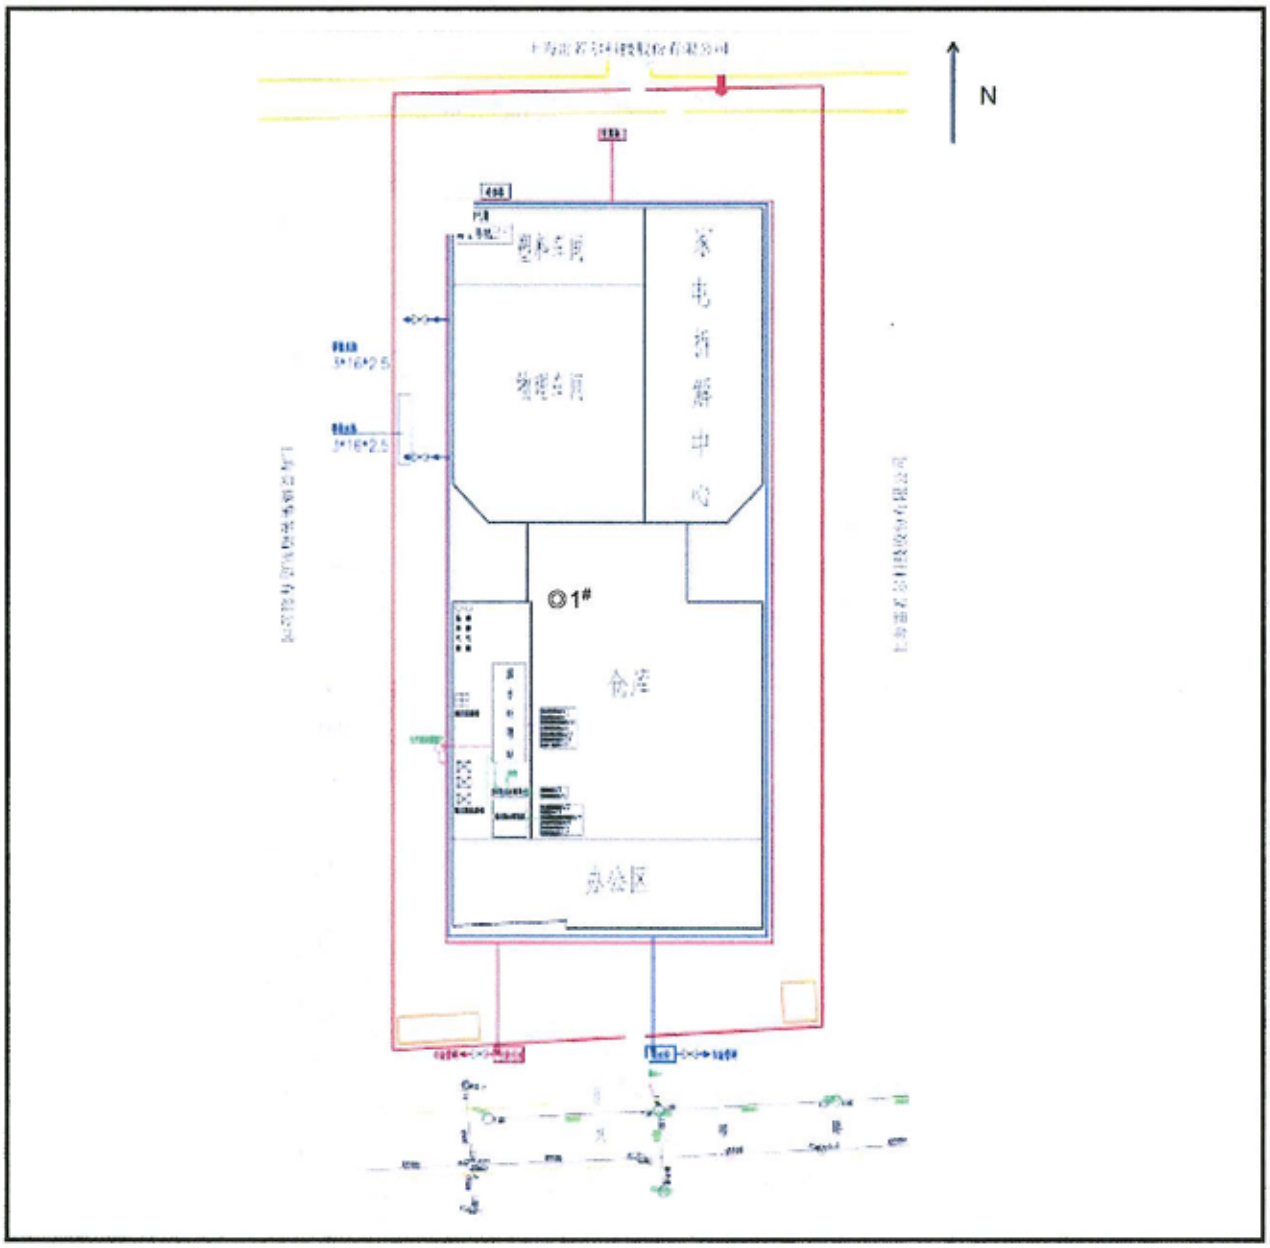

注：◎表示有组织废气监测点位。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20251208011001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H251208011F001001TK1	15:48-16:48
DA001◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H251208011F0010011	15:48-16:48
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H251208011F001001	15:48-16:48

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：

日　期：2026-01-07　　日　期：2026-01-07　　日　期：2026-01-08

——报告结束——

源好环境
YUANHAO ENVIRONMENTAL

CMA
200912341801

副本

检 测 报 告

（有组织废气）

报告编号：2503C289-01

系统编号：SHHJ25051250

委托单位　　上海焕境信息科技有限公司

受测单位　　伟翔环保科技发展（上海）有限公司

签发日期　　2025 年 04 月 23 日

上海源好环境科技有限公司

声 明

1. 本报告未盖“上海源好环境科技有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效。

2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经被单位批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

4. 针对委托抽样检测，本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；非本单位抽样时，本报告检测结果仅适用于客户提供的样品。

5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。

6. 本报告未经授权，不得擅自复印，检测结果以报告原件为准。

7. 委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本单位提出，逾期不予受理。

8. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

9. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用，使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

10. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。

11. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

12. 未加盖 CMA/CNAS 标志的检测报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制等活动使用，不具有对社会的证明作用，数据仅供参考。

上海源好环境科技有限公司

地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1555 号厂房的地下负一层至地上第五层

邮编：200014

总机：021-54326019

传真：021-54326018-808

邮箱： yuanhaojc@163.com

检 测 报 告

报告编号：2503C289-01

项目信息

委托单位名称	上海焕境信息科技有限公司
委托单位地址	上海市徐汇区古美路 1515 号 19 楼 802 室
受检单位名称	伟翔环保科技发展（上海）有限公司
受检单位地址	上海市嘉定工业区兴顺路 358 号
样品来源	委托采样
采样日期	2025 年 04 月 02 日
检测日期	2025 年 04 月 02 日-2025 年 04 月 03 日

编制人：苏文君　　审核人：丁伟强　　批准人：刘通

————本页以下空白————

技术说明

分析方法信息			
检测项目	检测分析方法	检出限	采样方法
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007；固定污染源废气 挥发性有机物的采样气袋法 HJ 732-2014
汞及其化合物	固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	6.1×10^{-3} mg/m³	

主要仪器设备信息			
仪器名称	仪器型号	仪器编号	出厂编号
便携式数字温湿仪	FYTH-1	XC-001-06	12M3106
空盒气压表	DYM3	XC-002-06	02M6468
轻便三杯风向风速表	FYF-1	XC-003-06	09M12689
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	XC-004-06	3260DA21097240
双路烟气采样器	ZR-3712	XC-005-08	371221056383
真空箱气袋采样器	ZR-3520	XC-008-36	3520A40023048
便携式流量压力综合校准装置	ZR-5411	XC-009-11	541111077036
低浓度烟尘多功能取样管	1085D	XC-026-02	1520070144
烟气恒温采样管	ZR-D03 型	XC-029-10	D03C30014940
烟气含湿量检测器-干湿球法	ZR-D13D	XC-037-01	D13D19048586
气相色谱仪	GC9790 II	SY-001-02	9790027057
冷原子吸收测汞仪	F732-VJ	SY-009-01	200354

限值标准		
点位名称	检测项目	标准名称、编号
3 号废气排放口 DA003	非甲烷总烃	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015 表 5
	汞及其化合物	大气污染物综合排放标准 DB 31/933-2015 表 1

————本页以下空白————

检 测 报 告

技术说明

续页：

天气状况			
采样日期	天气	温度（℃）	气压（kPa）
2025.04.02	晴	22.1	102.0

样品承载方式	
检测项目	样品承载方式
非甲烷总烃	气袋
汞及其化合物	吸收瓶

其　他
备注：1、检测结果仅代表本次现场检测采样时生产工况下检测结果； 2、检测点位、检测时段、限值依据由委托方提供； 3、“ND”表示检测结果小于方法检出限； 4、固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014 不在资质认定范围内。

————本页以下空白————

检 测 报 告

检测结果

测点位置				3 号废气排放口 DA003				
采样日期		2025.04.02		检测日期			2025.04.02~2025.04.03	
项目		单位	限值	样品编号/检测结果				
测点截面积		m^2	—	1.3273				
排气筒高度		m	—	25				
烟温		℃	—	25.6				
含湿量		%	—	2.23				
流速		m/s	—	11.6				
废气流量		Nm^3/h	—	49812				
样品编号		—	—	YP2503C289-Q001-1（采样时间：14:15）	YP2503C289-Q001-2（采样时间：14:35）	YP2503C289-Q001-3（采样时间：14:55）	YP2503C289-Q001-4（采样时间：15:15）	YP2503C289-Q001-1~4（采样时间：14:15-15:15）
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	60	1.64	2.07	1.82	1.62	1.79
	排放速率	kg/h	——	0.0817	0.103	0.0906	0.0807	0.0892
样品编号		—	—	YP2503C289-Q002-1（采样时间：14:15-14:30）	YP2503C289-Q002-2（采样时间：14:37-14:52）	YP2503C289-Q002-3（采样时间：15:00-15:15）	YP2503C289-Q002-1~3（采样时间：14:15-15:15）	
汞及其化合物	排放浓度	mg/m^3	0.01	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	0.001	/	/	/	/	

————本页以下空白————

检 测 报 告

报告编号：2503C289-01

附表 A 质量控制表

空白样					
检测项目	样品编号	类型	测定浓度	质控要求	质控结果
非甲烷总烃	YP2503C289-YSKB-Q1	运输空白	ND	<0.07mg/m³	合格
汞及其化合物	YP2503C289-XCKB-Q1	现场空白	ND	$<6.1\times10^{-3}$mg/m³	合格
汞及其化合物	MBLK	实验室空白	$<5\times10^{-3}$μg	$<5\times10^{-3}$μg	合格

平行样（实验室平行）					
检测项目	样品编号	测定浓度	相对偏差	质控要求	质控结果
非甲烷总烃	YP2503C289-Q001-1	1.65mg/m³	0.30%	≤15%	合格
	YP2503C289-Q001-2	1.64mg/m³			

标准样品测定						
标准样品名称	标准样品编号	测定值（以甲烷计）	标准值（以甲烷计）	相对误差	质控要求	质控结果
甲烷	PQ25030003804-1	6.88mg/m³	7.13mg/m³	-3.5%	≤±10%	合格
甲烷	PQ25030003804-2	6.54mg/m³	7.13mg/m³	-8.3%	≤±10%	合格

————报告结束————

源好环境
YUANHAO ENVIRONMENTAL

CMA
200912341801

副本

检 测 报 告

（有组织废气）

报告编号：2509C288-01

系统编号：SHHJ25144930

委托单位　　上海焕境信息科技有限公司

受测单位　　伟翔环保科技发展（上海）有限公司

签发日期　　2025 年 10 月 23 日

上海源好环境科技有限公司

声 明

1. 本报告未盖“上海源好环境科技有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效。

2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经被单位批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

4. 针对委托抽样检测，本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；非本单位抽样时，本报告检测结果仅适用于客户提供的样品。

5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。

6. 本报告未经授权，不得擅自复印，检测结果以报告原件为准。

7. 委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本单位提出，逾期不予受理。

8. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

9. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用，使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

10. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。

11. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

12. 未加盖 CMA/CNAS 标志的检测报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制等活动使用，不具有对社会的证明作用，数据仅供参考。

上海源好环境科技有限公司

地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1555 号厂房的地下负一层至地上第五层

邮编：200014

总机：021-54326019

传真：021-54326018-808

邮箱： yuanhaojc@163.com

检 测 报 告

报告编号：2509C288-01

项目信息

委托单位名称	上海焕境信息科技有限公司
委托单位地址	上海市徐汇区古美路 1515 号 19 楼 802 室
受检单位名称	伟翔环保科技发展（上海）有限公司
受检单位地址	上海市嘉定工业区兴顺路 358 号
样品来源	委托采样
采样日期	2025 年 10 月 14 日
检测日期	2025 年 10 月 14 日-2025 年 10 月 15 日

编制人：茅文君　　审核人：　　批准人：

————本页以下空白————

技术说明

分析方法信息

检测项目	检测分析方法	检出限	采样方法
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007；固定污染源废气 挥发性有机物的采样气袋法 HJ 732-2014
汞及其化合物	固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	6.0×10^{-3} mg/m³	

主要仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号	出厂编号
便携式数字温湿仪	FYTH-1	XC-001-19	12Q3668
空盒气压表	DYM3	XC-002-19	03K7186
轻便三杯风向风速表	FYF-1	XC-003-19	11Q14828
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	XC-004-09	3260DA22079839
双路烟气采样器	ZR-3712	XC-005-20	3712A20014956
真空箱气袋采样器	ZR-3520	XC-008-23	3520A01021538
便携式流量压力综合校准装置	ZR-5411	XC-009-09	541111073838
高湿低浓度烟尘采样管	ZR-D09ET	XC-026-07	D09ET20080517
烟气恒温采样管	ZR-D03 型	XC-029-06	D03C30014348
烟气含湿量检测器-干湿球法	ZR-D13D	XC-037-02	D13D19049273
气相色谱仪	GC9790 II	SY-001-01	9790027968
冷原子吸收测汞仪	F732-VJ	SY-009-01	200354

限值标准

点位名称	检测项目	标准名称、编号
3 号废气排放口 DA003	非甲烷总烃	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015 表 5
	汞及其化合物	大气污染物综合排放标准 DB 31/933-2015 表 1

————本页以下空白————

技术说明

续页：

天气状况			
采样日期	天气	温度（℃）	气压（kPa）
2025-10-14	阴	21.2	101.7

样品承载方式	
检测项目	样品承载方式
非甲烷总烃	气袋
汞及其化合物	吸收瓶

其 他

备注：1、检测结果仅代表本次现场检测采样时生产工况下检测结果；
2、检测点位、检测时段、限值依据由委托方提供；
3、“ND”表示检测结果小于方法检出限；
4、固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014 不在资质认定范围内；
5、委托书编号：2509C288。

————本页以下空白————

检测报告

检测结果

测点位置				3号废气排放口 DA003				
采样日期		2025-10-14		检测日期			2025-10-14~2025-10-15	
项目		单位	限值	样品编号/检测结果				
测点截面积		m^2	—	1.3273				
排气筒高度		m	—	25				
烟温		℃	—	30.3				
湿度		%	—	3.28				
流速		m/s	—	9.1				
废气流量		Nm^3/h	—	38001				
样品编号		—	—	YP2509C288-Q001-1（采样时间：11:32）	YP2509C288-Q001-2（采样时间：11:52）	YP2509C288-Q001-3（采样时间：12:12）	YP2509C288-Q001-4（采样时间：12:32）	YP2509C288-Q001-1~4（采样时间：11:32-12:32）
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m^3	60	1.43	1.45	1.41	0.87	1.29
	排放速率	kg/h	——	0.0543	0.0551	0.0536	0.0331	0.0490
样品编号		—	—	YP2509C288-Q002-1（采样时间：11:32-11:47）	YP2509C288-Q002-2（采样时间：11:54-12:09）	YP2509C288-Q002-3（采样时间：12:17-12:32）	YP2509C288-Q002-1~3（采样时间：11:32-12:32）	
汞及其化合物	排放浓度	mg/m^3	0.01	ND	ND	ND	ND	
	排放速率	kg/h	0.001	/	/	/	/	

————本页以下空白————

检 测 报 告

附表 A 质量控制表

空白样					
检测项目	样品编号	类型	测定浓度	质控要求	质控结果
非甲烷总烃	YP2509C288-YSKB-Q1	运输空白	ND	<0.07mg/m³	合格
汞及其化合物	YP2509C288-XCKB-Q1	现场空白	ND	$<6.0\times10^{-3}$mg/m³	合格
汞及其化合物	MBLK	实验室空白	$<5\times10^{-3}$μg	$<5\times10^{-3}$μg	合格

平行样（实验室平行）					
检测项目	样品编号	测定浓度	相对偏差	质控要求	质控结果
非甲烷总烃	YP2509C288-Q001-1-1	1.43mg/m³	0.0%	≤15%	合格
	YP2509C288-Q001-1-2	1.43mg/m³			

标准样品测定						
标准样品名称	标准样品编号	测定值（以甲烷计）	标准值（以甲烷计）	相对误差	质控要求	质控结果
甲烷	PQ25030003804-01	7.10mg/m³	7.14mg/m³	-0.6%	≤±10%	合格
甲烷	PQ25030003804-02	6.97mg/m³	7.14mg/m³	-2.38%	≤±10%	合格

————报告结束————

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225014

报告编号：H20241225014001

系统编号：SHHJ25026683

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年第一季度自行监测-有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 04 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-752
			-	-	-	-
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
	温度	-	现场	热电偶温度计	TA8113	E-609
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	氮氧化物	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-827
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	氨	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	硫化氢	吸收液	现场	真空箱采样器	MH3052	E-752
			分析	气相色谱仪	GC-2010Pro	E-651
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麦检测科技有限公司 summoner

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 01 月 09 日

参数	单位	检出限	10:00-11:10	12:00-13:00	14:00-15:00	16:00-17:00	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	-
温度	℃	-	12.4	12.6	12.4	12.2	-
水分含量	%	-	1.12	1.09	1.11	1.10	-
流速	m/s	-	12.6	13.4	13.0	13.8	-
烟气流量	m^3/h	-	1.28E+4	1.36E+4	1.32E+4	1.40E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.23E+4	1.31E+4	1.27E+4	1.35E+4	-
臭气	无量纲	-	72	85	72	63	1000
氮氧化物实测浓度	mg/m^3	3	ND	-	-	-	200
氮氧化物排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.47
氨实测浓度	mg/m^3	0.25	ND	ND	ND	ND	30
氨排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	1
硫化氢实测浓度	mg/m^3	0.0002	ND	ND	ND	ND	5
硫化氢排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.1
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	0.59	-	-	-	10
氯化氢排放速率	kg/h	-	7.26E-3	-	-	-	0.18

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.臭气、氨、硫化氢参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 1 工业企业及表 2 限值。

2.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
硫化氢	QC-1	0.1	0.02	0.0910	0.0090	mg/m^3	合格
氨	QC-10.0	10.0	1.0	9.84	0.16	μg	合格
氨	B23110278-5-1	0.933	0.073	0.946	0.013	mg/L	合格
氯化氢	QC1-1.00	1.00	0.10	0.987	0.013	mg/L	合格
氯化氢	QC2-1.00	1.00	0.10	1.07	0.07	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB2	<0.039	<0.039	mg/L	合格
氯化氢	KB1	<0.039	<0.039	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m^3）	平均值（mg/m^3）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
硫化氢	H241225014F0010226	<0.0002	<0.0002	0	20	合格
硫化氢	H241225014F0010226P	<0.0002	<0.0002	0	20	合格

上海今麥检测科技有限公司
——surmounter——


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

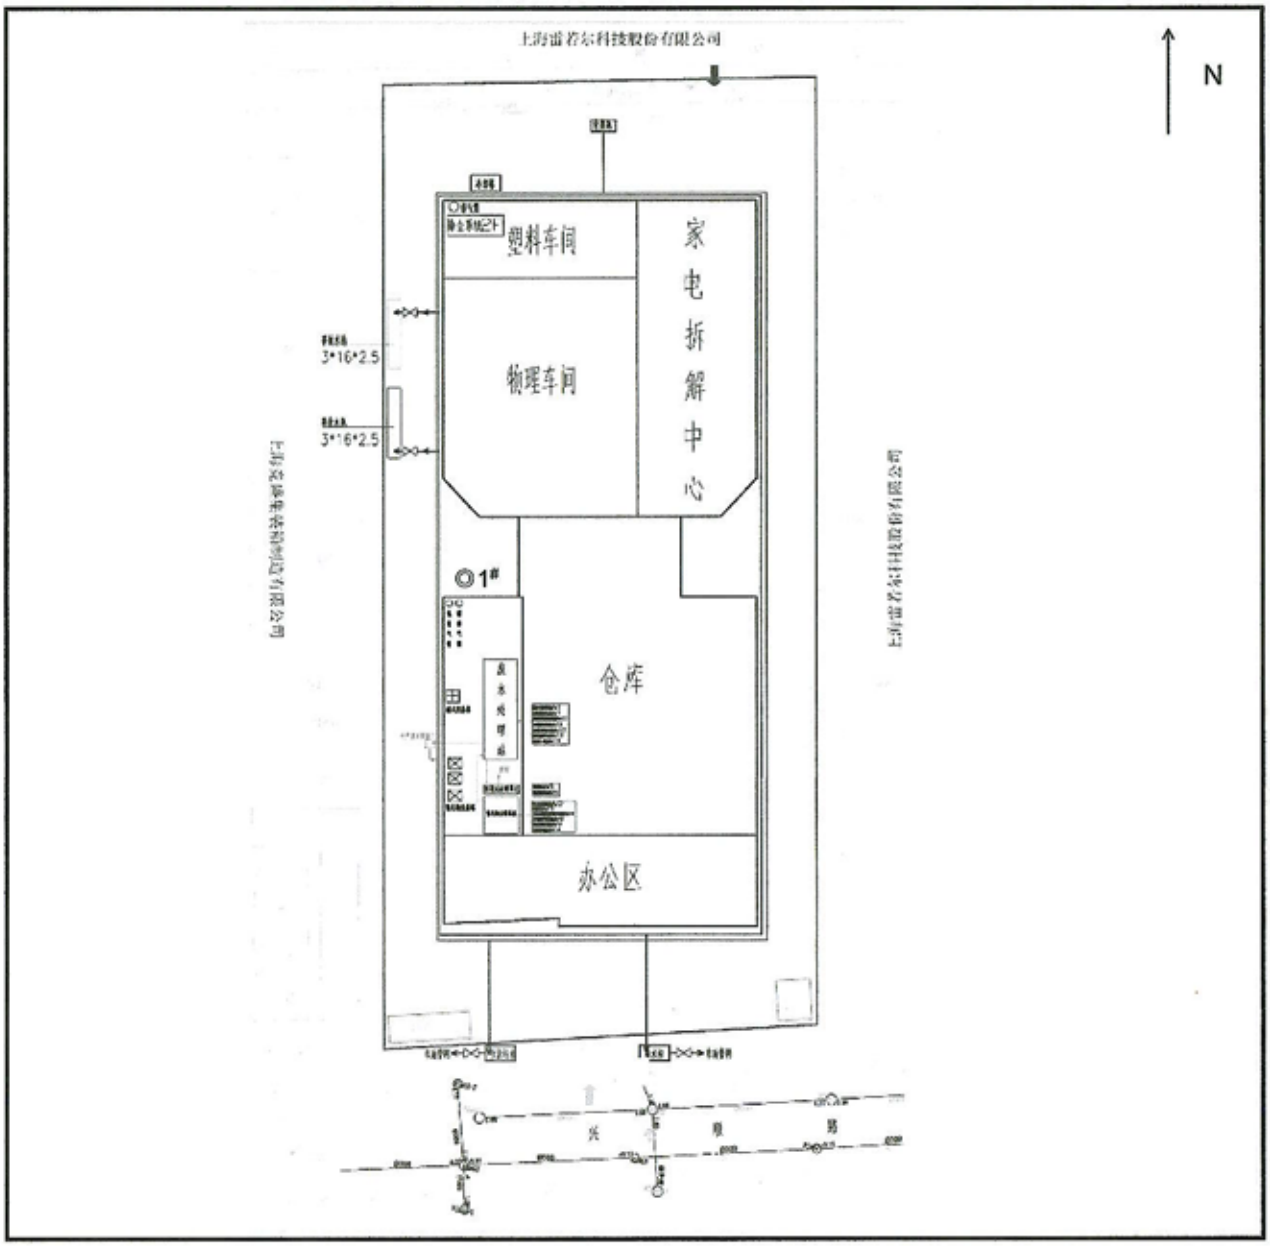

注：◎表示有组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-02-08　　日　期：2025-02-10　　日　期：2025-03-04

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
全程空白样	1	1	氨	H241225014F001011TK31
			硫化氢	H241225014F001008TK26
			氯化氢	H241225014F001005TK3
DA001◎1#	1	1	氨	H241225014F0010111
			臭气	H241225014F0010112
			氮氧化物	H241225014F001001
				H241225014F001003
				H241225014F001004
				H241225014F001002
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H241225014F001011
			硫化氢	H241225014F0010086
				H241225014F0010096
				H241225014F0010106
			氯化氢	H241225014F0010063
				H241225014F0010053
				H241225014F0010073
		2	氨	H241225014F0010121
			臭气	H241225014F0010122
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H241225014F001012
			硫化氢	H241225014F0010146
				H241225014F0010136
				H241225014F0010156

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225014001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

3		氨	H241225014F0010161
		臭气	H241225014F0010162
		排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H241225014F001016
		硫化氢	H241225014F0010196
			H241225014F0010176
			H241225014F0010186
4		氨	H241225014F0010231
		臭气	H241225014F0010232
		排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H241225014F001023
		硫化氢	H241225014F0010216
			H241225014F0010206
			H241225014F0010226

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225015

报告编号：H20241225015001

系统编号：SHHJ25026682

（本报告共 6 页）

项 目 名 称： Project Name	2025 年上半年自行监测-有组织废气
委 托 单 位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地 址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报 告 日 期： Reporting Date	2025 年 03 月 04 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址： 上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢 电话： 021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-577
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-577
固定污染源排气中氯化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-905
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	镍	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-680
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	非甲烷总烃	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			分析	气相色谱仪	GC-2010	E-218

注：1. “-” 表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA002　　监测符号：◎2#

废气来源：电解废气、破碎　　处理工艺：氯化物洗涤器+活性炭吸附+催化吸附

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 01 月 10 日

参数	单位	检出限	13:15-15:40	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	1.1310	-
温度	℃	-	13.6	-
水分含量	%	-	1.08	-
流速	m/s	-	11.1	-
烟气流量	m^3/h	-	4.53E+4	-
标干流量	m^3/h	-	4.32E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	30
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	1.5
氰化氢实测浓度	mg/m^3	0.09	0.10	1.9
氰化氢排放速率	kg/h	-	4.32E-3	0.11
镍实测浓度	$\mu g/m^3$	0.9	ND	$1mg/m^3$
镍排放速率	kg/h	-	-	0.11
非甲烷总烃实测浓度	mg/m^3	0.07	1.19	70
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.0514	3.0

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
非甲烷总烃	总烃 QC-1	1.90	0.190	1.98	0.08	mg/m^3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-2	1.90	0.190	1.94	0.04	mg/m^3	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.508	0.008	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.485	0.015	mg/L	合格
氯化氢	B23090273-4-1	0.508	0.033	0.496	0.012	mg/L	合格
氯化氢	QC-1.0	1.0	0.1	0.96	0.04	μg	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB1	<0.039	<0.039	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.039	<0.039	mg/L	合格
镍	SJKB2	<0.044	<0.044	mg/L	合格
镍	LTKB1	<100	<100	$μg/m^3$	合格
镍	SJKB1	<0.044	<0.044	mg/L	合格
镍	LTKB2	<100	<100	$μg/m^3$	合格
非甲烷总烃（运输空白样）	H241225015F002002YK1	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格
除烃空气（总烃）	-	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m^3）	平均值（mg/m^3）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
非甲烷总烃	H241225015F0020021	1.11	1.15	3.5	15	合格
非甲烷总烃	H241225015F0020021P	1.19	1.15	3.5	15	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
镍	LTKBJB	μg	25	25.150	101	90	110

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
88#标准滤膜	0.12507	0.0005	0.12513	0.00006	符合
			0.12517	0.00010	符合
			0.12510	0.00003	符合
			0.12515	0.00008	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
08-053200824	1966.7	0.00011	0.056	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

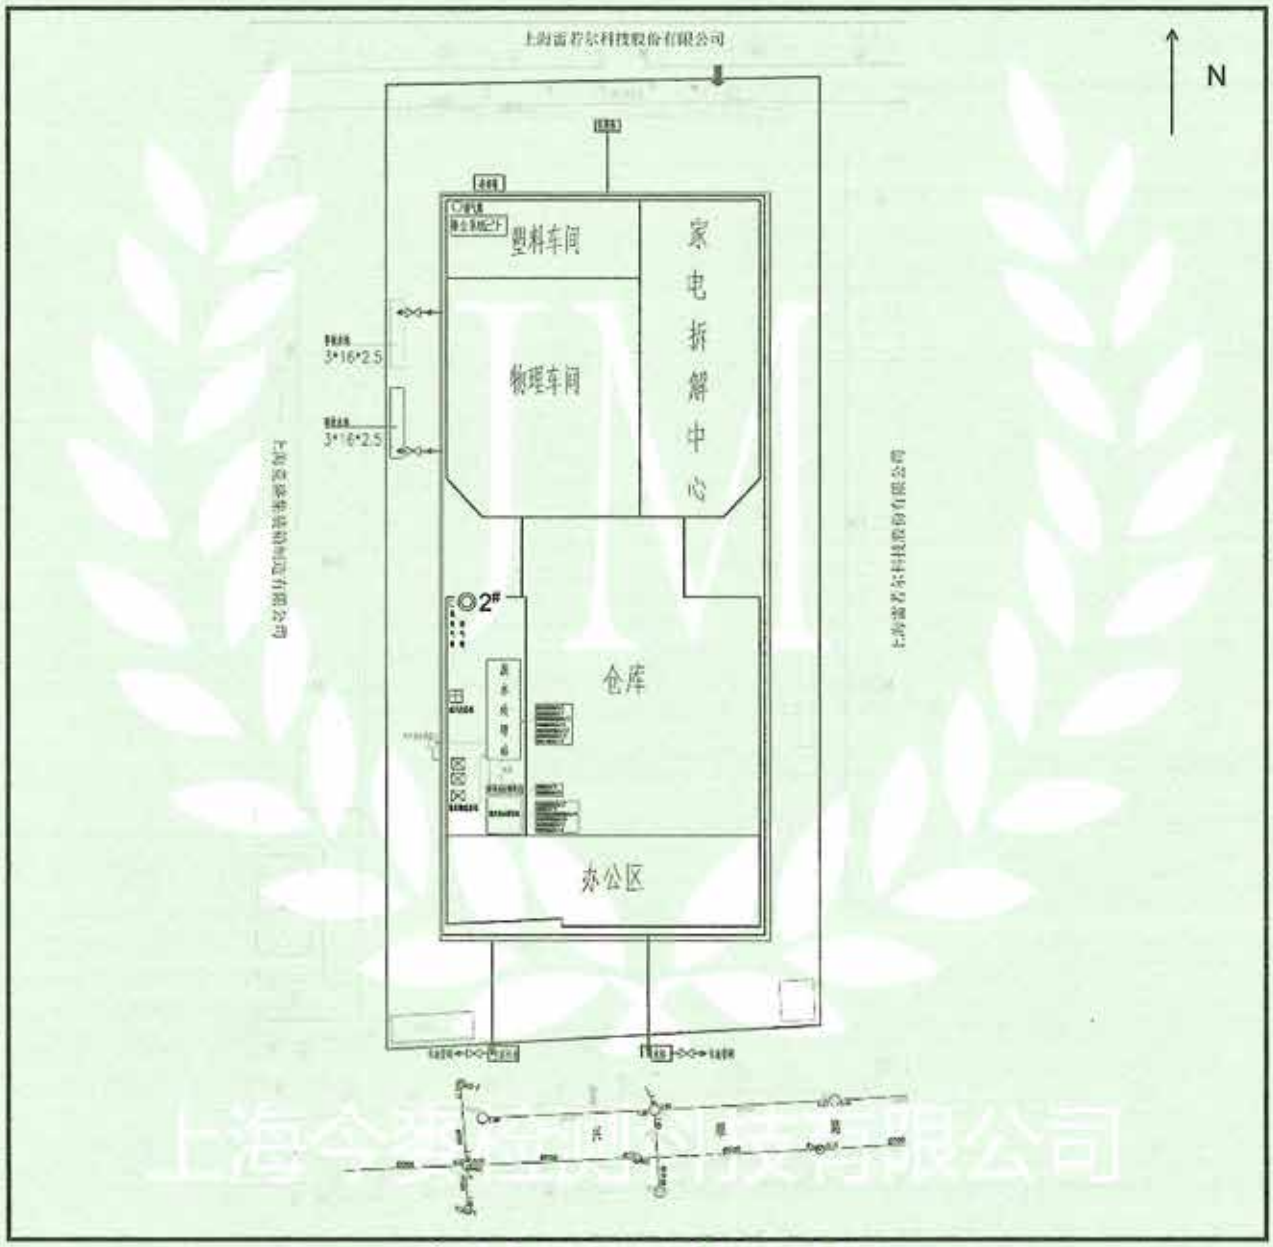

注：◎表示有组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-02-08　　日　期：2025-02-10　　日　期：2025-03-04

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225015001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H241225015F002001TK4
			镍	H241225015F002006TK23
			氰化氢	H241225015F002006TK22
运输空白样	1	1	非甲烷总烃	H241225015F002002YK1
DA002◎2#	1	1	低浓度颗粒物	H241225015F0020014
			非甲烷总烃	H241225015F0020051
				H241225015F0020021
				H241225015F0020031
				H241225015F0020041
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H241225015F002001
			镍	H241225015F0020063
				H241225015F0020073
				H241225015F0020083
			氰化氢	H241225015F0020072
				H241225015F0020062
				H241225015F0020082

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250228001

报告编号：H20250228001001

系统编号：SHHJ25045015

（本报告共 19 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年上半年自行监测-无组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 04 月 10 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（无组织废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-519、E-520、E-748、E-751、E-752
			分析	-	-	-
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	总悬浮颗粒物	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-564、E-566、E-889
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ 479-2009	氮氧化物	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	氨	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-564、E-566、E-889
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-567、E-889
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	氟化物	滤膜	现场	高负载大气特征污染物采样器	MH1200-F	E-393、E-394、E-395、E-396
			分析	离子活度计	PXSJ-216	E-414
固定污染源排气中氯化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	氯化氢	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-566、E-889
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
			分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	硫酸雾	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-566
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铜	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锰	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			现场	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-497、E-498、E-567
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	非甲烷总烃	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-519、E-520、E-747、E-748、E-751、E-752
			分析	气相色谱仪	GC-2010	E-218
-	风速	-	现场	风向风速仪	P6-8232	E-485
	气温、湿度	-	现场	简易数字温湿度计	HTC-1	E-488
	大气压力	-	现场	空盒气压表	DYM3	E-483

注：1. “-”表示该出无内容；

2.采样监测技术规范：大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界上风向　　监测符号：○1#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 15 日

参数	单位	检出限	10:30-19:00	12:30-18:10	14:30-20:20	16:30-17:30
风速	m/s	-	1.7	1.8	1.8	2.2
风向	-	-	北风	北风	北风	北风
气温	℃	-	11.4	11.7	11.0	9.6
湿度	%	-	63	65	64	64
大气压力	kPa	-	102.70	102.74	102.88	102.65
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	104	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.005	ND	-	-	-
氨	mg/m³	0.01	ND	ND	ND	ND
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-
硫酸雾	mg/m³	0.005	ND	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	ND	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-
锰	μg/m³	0.015	ND	ND	0.028	-
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.12	-	-	-

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250228001001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向 监测符号：O2#

采样日期：2025 年 03 月 05 日 检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 15 日

参数	单位	检出限	10:30-19:00	12:30-18:10	14:30-20:20	16:30-17:30	参考限值
风速	m/s	-	1.9	2.2	2.0	2.3	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	13.8	14.0	14.8	11.8	-
湿度	%	-	64	65	66	65	-
大气压力	kPa	-	102.77	102.87	102.85	102.84	-
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	112	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.032	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.007	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	0.126	0.084	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.071	0.603	0.075	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	0.132	ND	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.20	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○3#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 15 日

参数	单位	检出限	10:30-19:00	12:30-18:10	14:30-20:20	16:30-17:30	参考限值
风速	m/s	-	2.0	1.9	2.0	2.3	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	15.7	15.1	14.3	13.5	-
湿度	%	-	64	64	65	65	-
大气压力	kPa	-	102.82	102.85	102.95	102.99	-
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	110	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.045	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.010	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	0.116	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.077	0.076	0.493	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	0.099	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.21	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○4#

采样日期：2025年03月05日　　检测日期：2025年03月05日至2025年03月15日

参数	单位	检出限	10:30-19:00	12:30-18:10	14:30-20:20	16:30-17:30	参考限值
风速	m/s	-	1.7	1.8	1.7	1.8	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	13.1	15.0	14.7	16.7	-
湿度	%	-	64	65	65	65	-
大气压力	kPa	-	102.73	102.77	102.87	102.74	-
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	112	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.064	-	-	-	250μg/m³
氨	mg/m³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	1.0
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.008	-	-	-	0.3
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	0.082	ND	0.077	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.134	0.050	0.068	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	ND	ND	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.20	-	-	-	4.0

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0155（化学车间北面 400 米处）　　监测符号：○5#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 14 日

参数	单位	检出限	10:30-19:00	12:30-18:10	14:30-20:20	17:40
风速	m/s	-	1.9	2.0	2.1	2.1
风向	-	-	北风	北风	北风	北风
气温	℃	-	13.0	13.0	13.2	9.8
湿度	%	-	64	65	66	65
大气压力	kPa	-	102.77	102.88	102.88	102.98
臭气	无量纲	-	<10	<10	<10	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	84	119	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.005	0.022	-	-	-
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	ND	ND	-
硫酸雾	mg/m³	0.005	0.008	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	ND	ND	ND	-
铜	μg/m³	0.075	ND	ND	0.078	-
铅	μg/m³	0.040	ND	ND	ND	-
镍	μg/m³	0.035	ND	ND	ND	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.31	-	-	-

上海今麦检测科技有限公司 SUMMONDER

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○6#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	18:00	18:20	18:40	19:00	18:00-19:00	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	1.9	-
风向	-	-	-	-	-	-	北风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	9.0	-
湿度	%	-	-	-	-	-	66	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	102.97	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.34	0.33	0.38	0.34	0.35	6

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○7#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	18:05	18:25	18:45	19:05	18:05-19:05	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	1.7	-
风向	-	-	-	-	-	-	北风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	8.7	-
湿度	%	-	-	-	-	-	66	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	102.97	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.34	0.28	0.34	0.32	0.32	6

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内 MF0156　　监测符号：○8#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	18:10	18:30	18:50	19:10	18:10-19:10	参考限值
风速	m/s	-	-	-	-	-	2.0	-
风向	-	-	-	-	-	-	北风	-
气温	℃	-	-	-	-	-	8.6	-
湿度	%	-	-	-	-	-	66	-
大气压力	kPa	-	-	-	-	-	102.97	-
非甲烷总烃	mg/m^3	0.07	0.31	0.31	0.36	0.35	0.33	6

注：1.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

2.“-”表示该处无内容；

3.“ND”表示低于检出限。

参考限值

1.○6#~○8#参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 特别排放限值；

2.臭气参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 3 工业区限值；

3.氨参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 4 工业区限值；

4.氮氧化物参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表 2 中 1 小时平均二级浓度限值；

5.氯化氢、硫酸雾参考《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 5 限值；

6.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

点位信息描述

○1#位于厂界北边界线上，距东边界约 49m 处；

○2#位于厂界南边界线上，距西边界约 8m 处；

○3#位于厂界南边界线上，距西边界约 30m 处；

○4#位于厂界南边界线上，距东边界约 19m 处；

○5#位于厂区西南角上；

○6#位于生产车间南边界外，距生产车间西边界约 4m 处；

○7#位于生产车间南边界外，距生产车间西边界约 45m 处；

○8#位于生产车间南边界外，距生产车间东边界约 5m 处。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	运输空白样
氨	mg/m^3	0.01	<0.01	-
铜	$\mu g/m^3$	0.075	<0.075	-
铅	$\mu g/m^3$	0.040	<0.040	-
锡	$\mu g/m^3$	0.15	<0.15	-
锰	$\mu g/m^3$	0.015	<0.015	-
镍	$\mu g/m^3$	0.035	<0.035	-
氮氧化物	mg/m^3	0.005	<0.005	-
总烃	mg/m^3	0.06	-	<0.06
氯化氢	mg/m^3	0.02	<0.02	-
硫酸雾	mg/m^3	0.005	0.005	-
氰化氢	mg/m^3	0.002	<0.002	-
氟化物	$\mu g/m^3$	0.5	<0.5	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨	QC-10.0	10.0	1.0	9.83	0.17	μg	合格
氨	B23110278-7-1	0.933	0.073	0.916	0.017	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.494	0.006	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.461	0.039	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.483	0.017	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.528	0.028	mg/L	合格
锰	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
锰	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.476	0.024	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氮氧化物	B24040390-4-1	0.319	0.020	0.301	0.018	mg/L	合格
氮氧化物	QC-0.30	0.30	0.03	0.295	0.005	μg	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-2	1.90	0.190	2.02	0.12	mg/m^3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-1	1.90	0.190	1.90	0.00	mg/m^3	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-3	1.90	0.190	2.00	0.10	mg/m^3	合格
氯化氢	QC1-1.00	1.00	0.10	1.00	0.00	mg/L	合格
氯化氢	QC2-1.00	1.00	0.10	0.946	0.054	mg/L	合格
硫酸雾	QC1-2.00	2.00	0.20	1.82	0.18	mg/L	合格
硫酸雾	QC2-2.00	2.00	0.20	1.94	0.06	mg/L	合格
氰化氢	B23090273-5-1	0.508	0.033	0.496	0.012	mg/L	合格
氰化氢	QC-1.0	1.0	0.1	0.96	0.04	μg	合格
氟化物	B24060183-6-1	0.746	0.063	0.736	0.010	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铅	SJKB1	<0.032	<0.008	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.032	<0.008	mg/L	合格
镍	SJKB1	<0.028	<0.007	mg/L	合格
镍	SJKB2	<0.028	<0.007	mg/L	合格
锡	SJKB2	<0.116	<0.029	mg/L	合格
锡	SJKB1	<0.116	<0.029	mg/L	合格
铜	SJKB1	<0.060	<0.015	mg/L	合格
铜	SJKB2	<0.060	<0.015	mg/L	合格
锰	SJKB2	<0.012	<0.003	mg/L	合格
锰	SJKB1	<0.012	<0.003	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.020	<0.020	mg/m^3	合格
氯化氢	KB1	<0.020	<0.020	mg/m^3	合格
硫酸雾	KB2	<0.020	<0.005	mg/m^3	合格
硫酸雾	KB1	<0.020	<0.005	mg/m^3	合格
除烃空气（总烃）	-	<0.06	<0.06	mg/m^3	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m³）	平均值（mg/m³）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
非甲烷总烃	H250228001G0080011	0.31	0.31	0	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0080011P	0.31	0.31	0	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0040091	0.24	0.23	4.3	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0040091P	0.22	0.23	4.3	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0060011	0.35	0.34	4.5	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0060011P	0.32	0.34	4.5	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0020091	0.22	0.22	2.2	20	合格
非甲烷总烃	H250228001G0020091P	0.23	0.22	2.2	20	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
铅	LMKBJB	μg	20	20.650	103	90	110
镍	LMKBJB	μg	20	18.900	94.5	90	110
锡	LMKBJB	μg	20	19.050	95.2	90	110
铜	LMKBJB	μg	20	20.900	104	90	110
锰	LMKBJB	μg	20	21.000	105	90	110

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

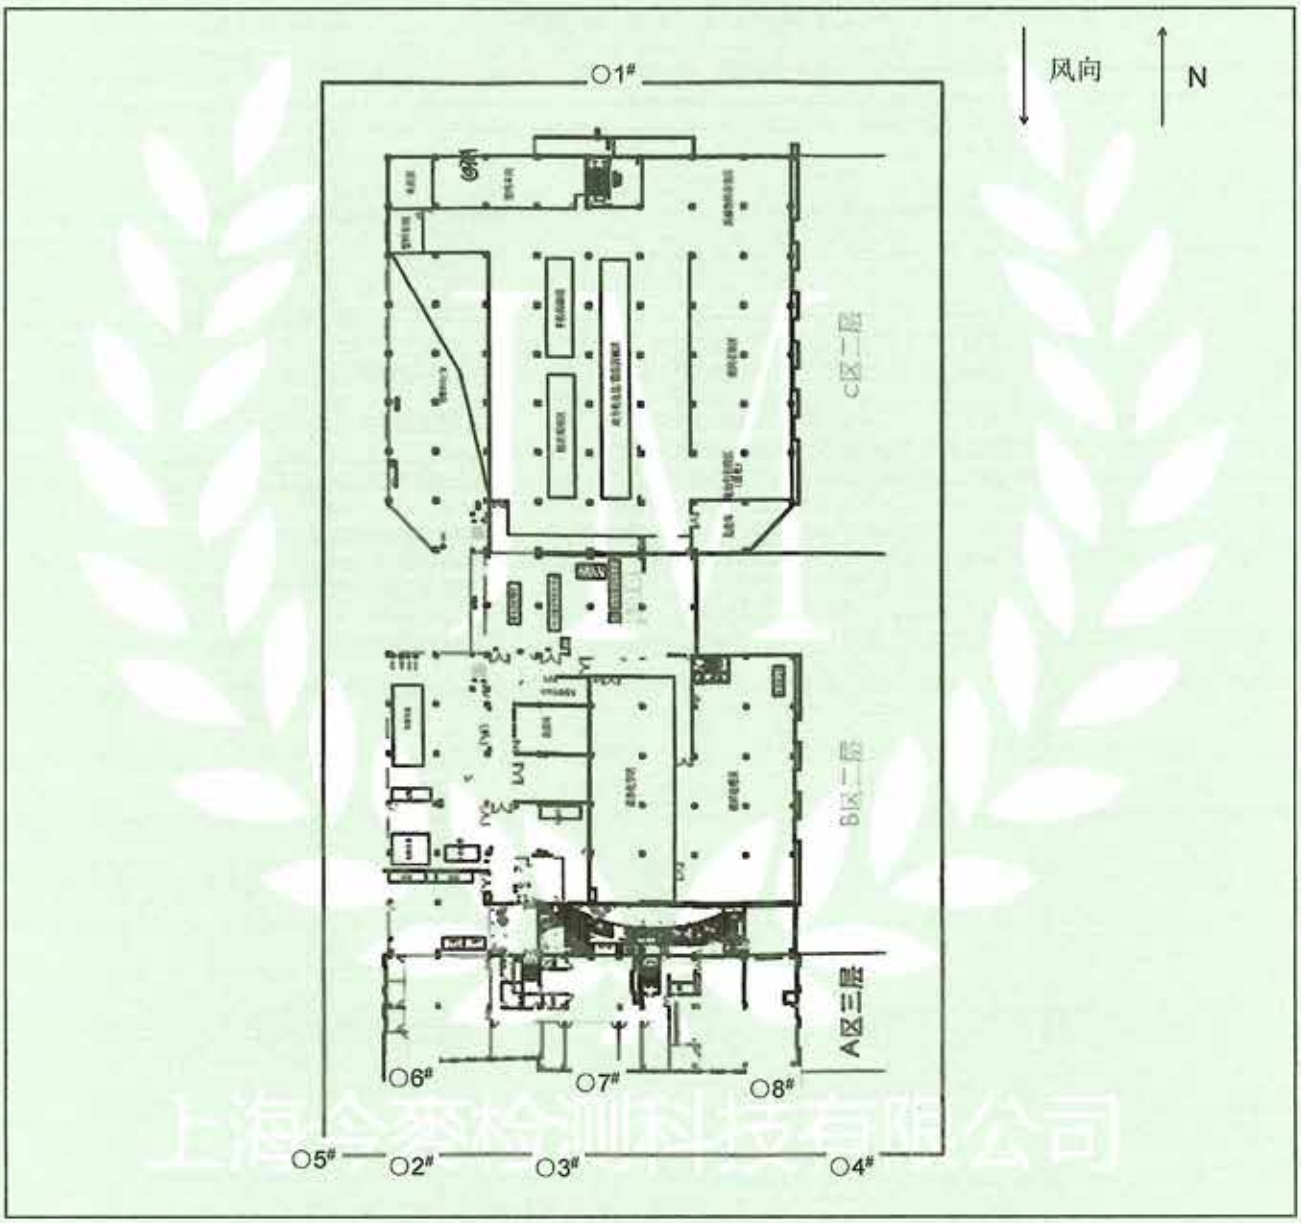

注：○表示无组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：赵雄

日　期：2025-04-08　　日　期：2025-04-09　　日　期：2025-04-10

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（无组织废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	氮氧化物	H250228001G001002TK411	-
				H250228001G002006TK911	-
			氟化物	H250228001G001009TK510	-
			汞	H250228001G001001TK105	-
			硫酸雾	H250228001G001010TK64	-
			氯化氢	H250228001G001001TK9	-
			氰化氢	H250228001G001001TK38	-
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G001001TK26	-
		2	氨	H250228001G001015TK72	-
运输空白样	1	1	非甲烷总烃	H250228001G001005YK1	-
厂界上风向o1#	1	1	氨	H250228001G0010132	10:30-11:30
			臭气	H250228001G0010133	10:35
			氮氧化物	H250228001G00100211	14:30-14:40
				H250228001G00100411	15:20-15:30
				H250228001G00100311	14:55-15:05
			非甲烷总烃	H250228001G0010061	10:50
				H250228001G0010081	11:30
				H250228001G0010051	10:30
				H250228001G0010071	11:10
			氟化物	H250228001G00100910	10:30-11:30
			硫酸雾	H250228001G0010114	11:40-12:40
				H250228001G0010104	10:30-11:30
				H250228001G0010124	12:50-13:50
			氯化氢	H250228001G0010019	10:30-11:30
			氰化氢	H250228001G0010018	10:30-11:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0010016	14:00-16:00

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

			总悬浮颗粒物	H250228001G00100912	17:00-19:00
		2	氨	H250228001G0010152	12:30-13:30
			臭气	H250228001G0010153	12:35
			氯化氢	H250228001G0010149	12:30-13:30
			氰化氢	H250228001G0010148	12:30-13:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0010146	16:10-18:10
		3	氨	H250228001G0010162	14:30-15:30
			臭气	H250228001G0010163	14:35
			氯化氢	H250228001G0010179	14:30-15:30
			氰化氢	H250228001G0010178	14:30-15:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0010176	18:20-20:20
		4	氨	H250228001G0010182	16:30-17:30
			臭气	H250228001G0010183	16:35
厂界下风向○2#	1	1	氨	H250228001G0020042	10:30-11:30
			臭气	H250228001G0020043	10:35
			氮氧化物	H250228001G00200811	15:20-15:30
				H250228001G00200611	14:30-14:40
				H250228001G00200711	14:55-15:05
			非甲烷总烃	H250228001G0020111	11:10
				H250228001G0020091	10:30
				H250228001G0020101	10:50
				H250228001G0020121	11:30
			氟化物	H250228001G00201310	10:30-11:30
			硫酸雾	H250228001G0020014	10:30-11:30
				H250228001G0020034	12:50-13:50
				H250228001G0020024	11:40-12:40
			氯化氢	H250228001G0020059	10:30-11:30
			氰化氢	H250228001G0020058	10:30-11:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0020056	14:00-16:00
			总悬浮颗粒物	H250228001G00201312	17:00-19:00

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		2	氨	H250228001G0020152	12:30-13:30
			臭气	H250228001G0020153	12:35
			汞	H250228001G0020145	-
			氯化氢	H250228001G0020149	12:30-13:30
			氰化氢	H250228001G0020148	12:30-13:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0020146	16:10-18:10
		3	氨	H250228001G0020162	14:30-15:30
			臭气	H250228001G0020163	14:35
			氯化氢	H250228001G0020179	14:30-15:30
			氰化氢	H250228001G0020178	14:30-15:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0020176	18:20-20:20
		4	氨	H250228001G0020182	16:30-17:30
			臭气	H250228001G0020183	16:35
厂界下风向○3#	1	1	氨	H250228001G0030132	10:30-11:30
			臭气	H250228001G0030133	10:35
			氮氧化物	H250228001G00300711	15:20-15:30
				H250228001G00300611	14:55-15:05
				H250228001G00300511	14:30-14:40
			非甲烷总烃	H250228001G0030021	10:50
				H250228001G0030011	10:30
				H250228001G0030031	11:10
				H250228001G0030041	11:30
			氟化物	H250228001G00300810	10:30-11:30
			硫酸雾	H250228001G0030124	12:50-13:50
				H250228001G0030104	10:30-11:30
				H250228001G0030114	11:40-12:40
			氯化氢	H250228001G0030099	10:30-11:30
			氰化氢	H250228001G0030098	10:30-11:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0030096	14:00-16:00
			总悬浮颗粒物	H250228001G00300812	17:00-19:00

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			氨	H250228001G0030152	12:30-13:30
			臭气	H250228001G0030153	12:35
		2	氯化氢	H250228001G0030149	12:30-13:30
			氟化氢	H250228001G0030148	12:30-13:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0030146	16:10-18:10
			氨	H250228001G0030162	14:30-15:30
			臭气	H250228001G0030163	14:35
		3	氯化氢	H250228001G0030179	14:30-15:30
			氟化氢	H250228001G0030178	14:30-15:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0030176	18:20-20:20
			氨	H250228001G0030182	16:30-17:30
		4	臭气	H250228001G0030183	16:35
			氨	H250228001G0040082	10:30-11:30
			臭气	H250228001G0040083	10:35
			氮氧化物	H250228001G00400211	14:55-15:05
				H250228001G00400111	14:30-14:40
				H250228001G00400311	15:20-15:30
			非甲烷总烃	H250228001G0040111	11:10
				H250228001G0040091	10:30
				H250228001G0040101	10:50
		1		H250228001G0040121	11:30
厂界下风向o4#	1		氟化物	H250228001G00401310	10:30-11:30
			硫酸雾	H250228001G0040064	11:40-12:40
				H250228001G0040054	10:30-11:30
				H250228001G0040074	12:50-13:50
			氯化氢	H250228001G0040049	10:30-11:30
			氟化氢	H250228001G0040048	10:30-11:30
			铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0040046	14:00-16:00
			总悬浮颗粒物	H250228001G00401312	17:00-19:00
		2	氨	H250228001G0040142	12:30-13:30

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		臭气	H250228001G0040143	12:35
		氯化氢	H250228001G0040159	12:30-13:30
		氰化氢	H250228001G0040158	12:30-13:30
		铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0040156	16:10-18:10
	3	氨	H250228001G0040162	14:30-15:30
		臭气	H250228001G0040163	14:35
		氯化氢	H250228001G0040179	14:30-15:30
		氰化氢	H250228001G0040178	14:30-15:30
		铜,铅,锰,镍,锡	H250228001G0040176	18:20-20:20
	4	氨	H250228001G0040182	16:30-17:30
		臭气	H250228001G0040183	16:35
厂内 MF0155（化学车间北面 400 米处）○5#	1	臭气	H250228001G0050023	11:40
		氮氧化物	H250228001G00500711	14:30-14:40
			H250228001G00500811	14:55-15:05
			H250228001G00500911	15:20-15:30
		非甲烷总烃	H250228001G0050061	13:30
			H250228001G0050031	12:30
			H250228001G0050041	12:50
			H250228001G0050051	13:10
		硫酸雾	H250228001G0050074	10:30-11:30
			H250228001G0050084	11:40-12:40
			H250228001G0050094	12:50-13:50
		氯化氢	H250228001G0050109	10:30-11:30
		氰化氢	H250228001G0050108	10:30-11:30
		铜,铅,镍	H250228001G0050106	14:00-16:00
		总悬浮颗粒物	H250228001G00500112	17:00-19:00
	2	臭气	H250228001G0050113	13:40
		氯化氢	H250228001G0050129	12:30-13:30
		氰化氢	H250228001G0050128	12:30-13:30
		铜,铅,镍	H250228001G0050126	16:10-18:10

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		3	臭气	H250228001G0050143	15:40
			氯化氢	H250228001G0050139	14:30-15:30
			氰化氢	H250228001G0050138	14:30-15:30
			铜,铅,镍	H250228001G0050136	18:20-20:20
		4	臭气	H250228001G0050153	17:40
厂内 MF0156○6#	1	1	非甲烷总烃	H250228001G0060011	18:00
				H250228001G0060041	19:00
				H250228001G0060031	18:40
				H250228001G0060021	18:20
厂内 MF0156○7#	1	1	非甲烷总烃	H250228001G0070021	18:25
				H250228001G0070011	18:05
				H250228001G0070031	18:45
				H250228001G0070041	19:05
厂内 MF0156○8#	1	1	非甲烷总烃	H250228001G0080011	18:10
				H250228001G0080041	19:10
				H250228001G0080021	18:30
				H250228001G0080031	18:50

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250228003

报告编号：H20250228003001

系统编号：SHHJ25042005

（本报告共 7 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 3 月自行监测-有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 04 月 02 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			分析	-	-	-
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
	温度	-	现场	热电偶温度计	TA8113	E-609
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-906
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铅	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	苯系物	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-480
			分析	气相色谱仪	GC-2010Pro	E-513

注：1. “-” 表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA003　　监测符号：◎3#

废气来源：拆解废气　　处理工艺：活性炭吸附+布袋除尘

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 14 日

参数	单位	检出限	10:10-12:45	12:10	14:10	16:10	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	1.3273	-	-	-	-
温度	℃	-	17.0	-	-	-	-
水分含量	%	-	2.16	-	-	-	-
流速	m/s	-	15.0	-	-	-	-
烟气流量	m^3/h	-	7.19E+4	-	-	-	-
标干流量	m^3/h	-	6.70E+4	-	-	-	-
臭气	无量纲	-	131	112	151	131	1000
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	-	-	-	15
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.36
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	ND	-	-	-	20
氯化氢排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
铅实测浓度	$\mu g/m^3$	2	ND	-	-	-	$0.5mg/m^3$
铅排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	0.0025
苯系物实测浓度	-	-	-	-	-	-	-
间二甲苯实测浓度	mg/m^3	0.2	ND	-	-	-	-
间二甲苯排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
对二甲苯实测浓度	mg/m^3	0.3	ND	-	-	-	-
对二甲苯排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
邻二甲苯实测浓度	mg/m^3	0.2	ND	-	-	-	-
邻二甲苯排放速率	kg/h	-	-	-	-	-	-
二甲苯	mg/m^3	-	ND	-	-	-	20

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.本次检测二甲苯浓度为邻二甲苯、对/间二甲苯浓度的数学加和。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参考限值：

1.臭气参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 1 工业企业限值；

2.氯化氢参考《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 限值；

3.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
间二甲苯	mg/m³	0.2	<0.2
邻二甲苯	mg/m³	0.2	<0.2
对二甲苯	mg/m³	0.3	<0.3
铅	μg/m³	2	<2
低浓度颗粒物	g	-	0.00008
氯化氢	mg/m³	0.2	<0.80

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
间二甲苯	QC-5.0	4.8	1.0	5.1	0.3	μmol/mol	合格
邻二甲苯	QC-5.0	4.8	1.0	5.1	0.3	μmol/mol	合格
对二甲苯	QC-5.0	4.8	1.0	5	0.2	μmol/mol	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.494	0.006	mg/L	合格
氯化氢	QC-1.00	1.00	0.10	0.961	0.039	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB1	<0.039	<0.039	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.039	<0.039	mg/L	合格
铅	LTKB1	<50	<2	μg/m³	合格
铅	LTKB2	<50	<2	μg/m³	合格
铅	SJKB1	<0.056	＜0.014	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.056	＜0.014	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度 (mg/m^3)	平均值 (mg/m^3)	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)(绝对值)	评价结果
间二甲苯	H250228003F0030047	<0.2	<0.2	0	15	合格
间二甲苯	H250228003F0030047P	<0.2	<0.2	0	15	合格
邻二甲苯	H250228003F0030047	<0.2	<0.2	0	15	合格
邻二甲苯	H250228003F0030047P	<0.2	<0.2	0	15	合格
对二甲苯	H250228003F0030047	<0.3	<0.3	0	15	合格
对二甲苯	H250228003F0030047P	<0.3	<0.3	0	15	合格

样品编号	理论质量 g	不确定范围 (绝对值) g	测得值 g	偏离 (绝对值) g	评价结果
92#标准滤膜	0.12360	0.0005	0.12362	0.00002	符合
			0.12365	0.00005	符合
			0.12366	0.00006	符合
			0.12363	0.00003	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量 (绝对值) g	测得值 (mg/m^3)	质控要求	评价结果
08-053200776	2494.8	0.00008	0.032	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率 (%)	低限 (%)	高限 (%)
铅	LTKBJB	μg	25	23.100	92.4	85	115


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

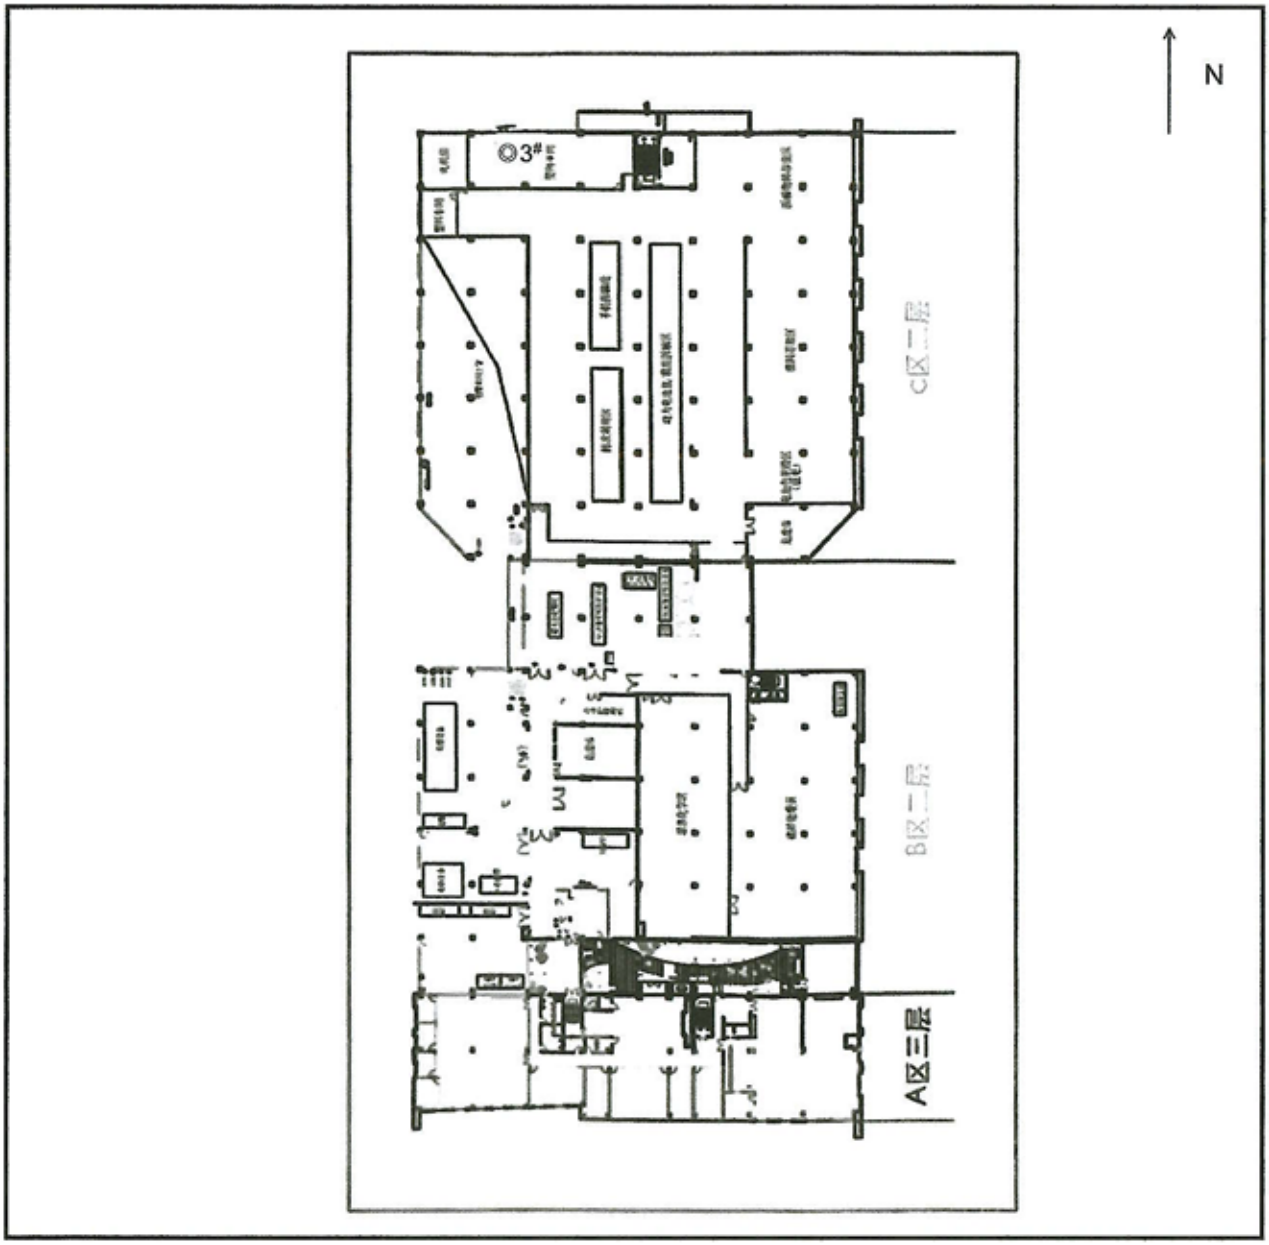

注：◎表示有组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：赵雄

日　期：2025-03-27　　日　期：2025-03-31　　日　期：2025-04-02

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	苯系物	H250228003F003001TK27	-
			低浓度颗粒物	H250228003F003005TK3	10:23-11:23
			氯化氢	H250228003F003006TK35	-
			铅	H250228003F003006TK42	-
DA003◎3#	1	1	苯系物	H250228003F0030037	11:05
				H250228003F0030027	10:45
				H250228003F0030017	10:25
				H250228003F0030047	11:25
			臭气	H250228003F0030096	10:10
			低浓度颗粒物	H250228003F0030053	10:23-11:23
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250228003F003005	10:23-11:23
			氯化氢	H250228003F0030075	10:45-11:05
				H250228003F0030085	11:10-11:30
				H250228003F0030065	10:20-10:40
			铅	H250228003F0030082	12:25-12:45
				H250228003F0030062	11:35-11:55
				H250228003F0030072	12:00-12:20
		2	臭气	H250228003F0030106	12:10
		3	臭气	H250228003F0030116	14:10
		4	臭气	H250228003F0030126	16:10

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250326001

报告编号：H20250326001001

系统编号：SHHJ25059040

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 4 月自行监测-DA001 有组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 13 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-571
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	氮氧化物	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-826
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	全自动烟气采样器	MH3001	E-905
			分析	离子色谱仪	CIC-100	E-294

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 12 日

参数	单位	检出限	09:48-11:04	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	19.9	-
水分含量	%	-	2.48	-
流速	m/s	-	14.3	-
烟气流量	m^3/h	-	1.46E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.32E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-
氮氧化物实测浓度	mg/m^3	3	ND	200
氮氧化物排放速率	kg/h	-	-	0.47
氯化氢实测浓度	mg/m^3	0.2	ND	10
氯化氢排放速率	kg/h	-	-	0.18

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.颗粒物参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值；

2.其余参数参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
氯化氢	mg/m^3	0.2	<0.2
低浓度颗粒物	g	-	0.00012

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氯化氢	QC-1.00	1.00	0.10	1.00	0.00	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB1	<0.20	<0.20	mg/m^3	合格
氯化氢	KB2	<0.20	<0.20	mg/m^3	合格

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
92#标准滤膜	0.12360	0.0005	0.12368	0.00008	符合
			0.12371	0.00011	符合
			0.12366	0.00006	符合
			0.12369	0.00009	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
08-053200675	2342.0	0.00012	0.051	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

标准气体全系统示值误差检查			
标准气体		NO	NO_2
标气信息	浓度 A（mg/m^3）	50.2	24.2
	不确定度	2%	2%
	标气编号	310108-2208-TD06032	320108-2212-TQ67120
	生产厂商	伟创	伟创
	有效日期	2025.05.29	2025.05.29
测定前	测定值 B_i（mg/m^3）	48	24
	偏差 B_i-A（mg/m^3）	-2.2	-0.2
	全系统示值误差	-2.2	-0.2
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 B_i'（mg/m^3）	52	25
	偏差 B_i' -A（mg/m^3）	1.8	0.8
	全系统示值误差	1.8	0.8
	判定结果	合格	合格
零气全系统示值误差检查			
零气信息		洁净空气	
测定前	测定值 C_i（mg/m^3）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m^3）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
测定后	测定值 C_i'（mg/m^3）	0	0
	偏差 C_i-0（mg/m^3）	0	0
	全系统示值误差	0	0
	判定结果	合格	合格
备注	①B_i为系统偏差检查中标气导入连接采样系统所得测量值。A < 100ppm 时全系统示值误差不超过±5ppm，A≥100ppm 时全系统示值误差不超过 5%；C.S.≤200ppm 时，零点漂移不超过 5%，C.S.＞200ppm 时，不超过 3%。 ②测试前后，可采取包括采样管、导气管、除湿装置等全系统示值误差的检查代替分析仪示值误差和系统偏差的检查。 ③计算公式：系统偏差：（B_i-A_i）/C.S.（%）；示值误差（A≥100ppm）：(A_i-A)/A（%）；零点漂移：(C_i' -C_i)/C.S.（%）。		

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

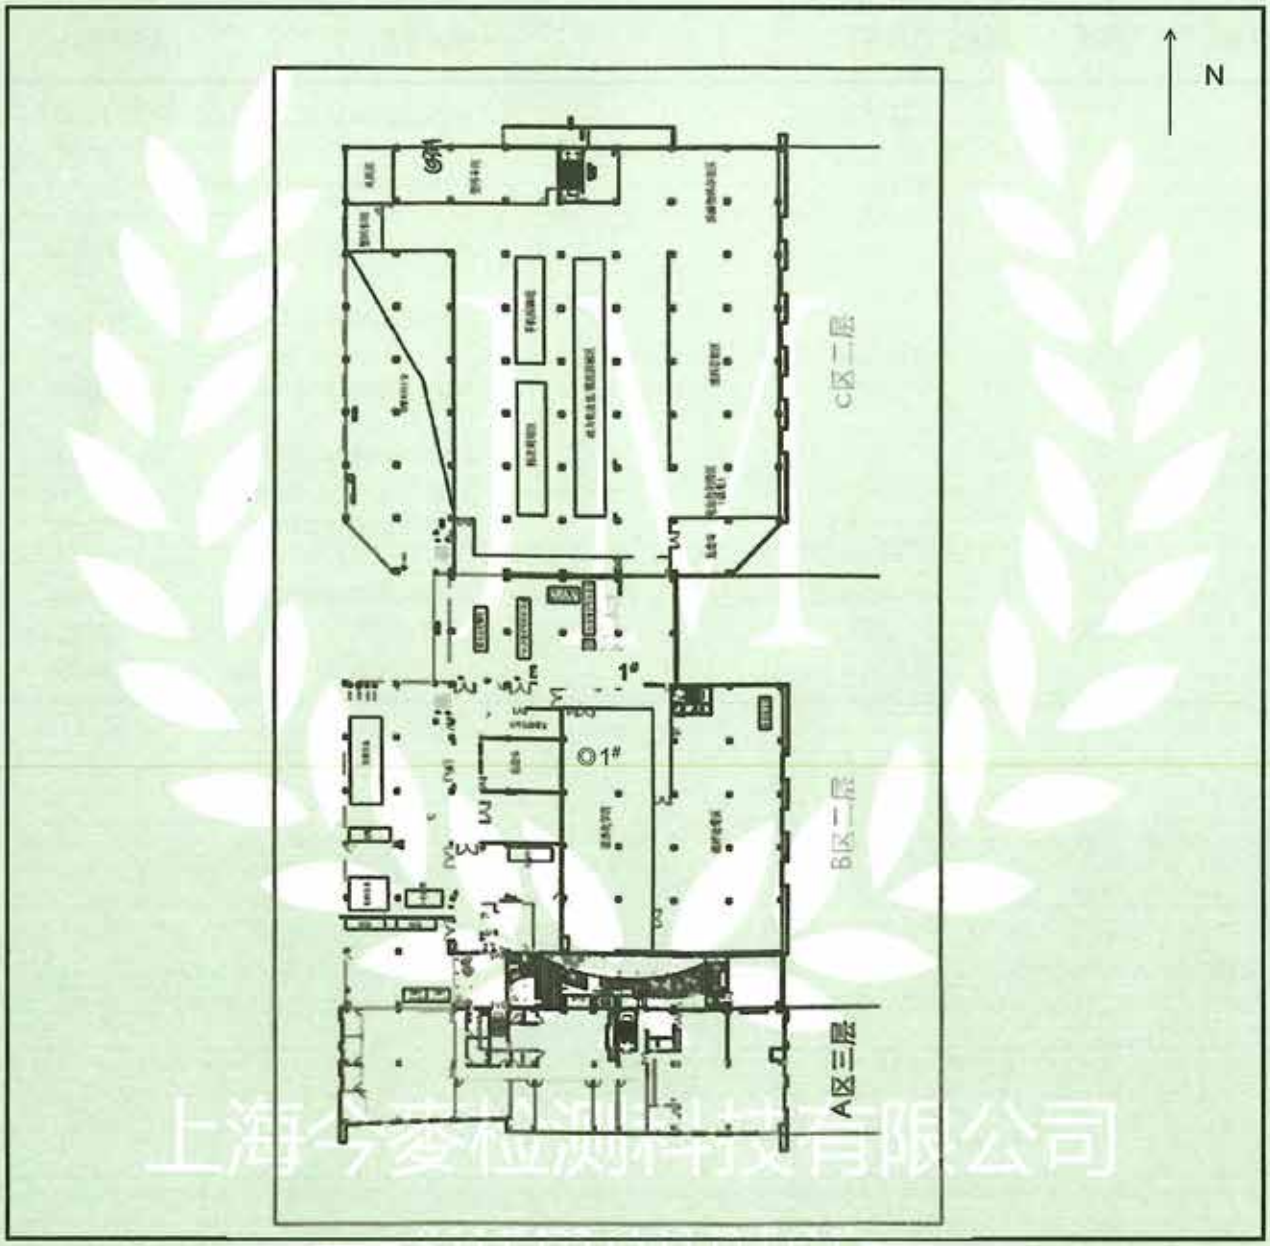

注：◎表示有组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-05-08　　日　期：2025-05-09　　日　期：2025-05-13

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250326001F001005TK4	9:58-10:58
			氯化氢	H250326001F001005TK33	-
DA001◎1#	1	1	氮氧化物	H250326001F001002	10:19-10:24
				H250326001F001004	10:59-11:04
				H250326001F001001	9:59-10:04
				H250326001F001003	10:39-10:44
			低浓度颗粒物	H250326001F0010054	9:58-10:58
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250326001F001005	9:58-10:58
			氯化氢	H250326001F0010053	9:50-10:50

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250326002

报告编号：H20250326002001

系统编号：SHHJ25059041

（本报告共 9 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年上半年自行监测-无组织废气

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 13 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（无组织废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	硫化氢	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-479、E-750
			分析	气相色谱仪	GC-2010Pro	E-651
-	风速	-	现场	风向风速仪	P6-8232	E-822
	气温、湿度	-	现场	简易数字温湿度计	CX-601	E-820
	大气压力	-	现场	空盒气压表	DYM3	E-818

注：1.“-”表示该出无内容；

2.采样监测技术规范：大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界上风向　　监测符号：O1#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 16 日

参数	单位	检出限	09:50-10:50	11:50	13:50	15:50
风速	m/s	-	1.9	1.8	2.0	2.1
风向	-	-	西风	西风	西风	西风
气温	℃	-	28.0	28.6	29.9	28.4
湿度	%	-	46	45	44	45
大气压力	kPa	-	101.26	101.25	101.24	101.25
硫化氢	mg/m^3	2E-4	ND	ND	ND	ND
汞*	mg/m^3	3.66E-5	ND	-	-	-

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：O2#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 16 日

参数	单位	检出限	09:50-10:50	11:50	13:50	15:50	参考限值
风速	m/s	-	2.1	2.3	2.0	2.1	-
风向	-	-	西风	西风	西风	西风	-
气温	℃	-	27.4	28.9	29.4	28.6	-
湿度	%	-	46	45	44	45	-
大气压力	kPa	-	101.29	101.27	101.26	101.27	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	ND	ND	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	3.66E-5	ND	-	-	-	0.0003

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○3#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 16 日

参数	单位	检出限	09:50-10:50	11:55	13:55	15:55	参考限值
风速	m/s	-	2.2	2.4	2.1	2.0	-
风向	-	-	西风	西风	西风	西风	-
气温	℃	-	28.7	29.0	30.1	28.9	-
湿度	%	-	46	45	44	45	-
大气压力	kPa	-	101.21	101.20	101.18	101.20	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	ND	ND	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	3.66E-5	ND	-	-	-	0.0003

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向　　监测符号：○4#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 16 日

参数	单位	检出限	09:50-10:50	12:00	14:00	16:00	参考限值
风速	m/s	-	2.0	2.1	2.3	1.9	-
风向	-	-	西风	西风	西风	西风	-
气温	℃	-	34.1	34.4	35.1	33.6	-
湿度	%	-	46	44	43	44	-
大气压力	kPa	-	101.18	101.18	101.17	101.18	-
硫化氢	mg/m^3	2E-4	ND	ND	ND	ND	0.06
汞*	mg/m^3	3.66E-5	ND	-	-	-	0.0003

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：化学车间北面 400m 处 (MFO155)　　监测符号：○5#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 16 日

参数	单位	检出限	11:20-12:20
风速	m/s	-	1.8
风向	-	-	西风
气温	℃	-	28.5
湿度	%	-	45
大气压力	kPa	-	101.26
汞*	mg/m^3	3.66E-5	ND

注：1.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

2.“-”表示该处无内容；

3.“ND”表示低于检出限；

4.“*”表示分包项目，本次检测汞为分包项目，本机构不具备汞（HJ 542-2009）的计量认证资质，将汞分包至实朴检测技术（上海）股份有限公司（资质证书编号：220912341135，分包报告编号：SEP/SH/G/E254113）。

参考限值

1.硫化氢参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 4 工业区限值；

2.汞参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

点位信息描述

○1#位于厂界西边界，距南边界约 95m；

○2#位于厂界东边界，距南边界约 15m；

○3#位于厂界东边界，距南边界约 90m；

○4#位于厂界东边界，距北边界约 10m；

○5#位于化学车间北面 400m，距南边界约 60m。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
硫化氢	mg/m³	2E-4	<2E-4
汞*	mg/m³	3.66E-5	<3.66E-5

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
硫化氢	QC-1	0.06	0.012	0.0644	0.0044	mg/m³	合格
硫化氢	QC-2	0.06	0.012	0.0601	0.0001	mg/m³	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/m³）	平均值（mg/m³）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
硫化氢	H250326002G0020096	<2E-4	<2E-4	0	20	合格
硫化氢	H250326002G0020096P	<2E-4	<2E-4	0	20	合格
硫化氢	H250326002G0030106	<2E-4	<2E-4	0	20	合格
硫化氢	H250326002G0030106P	<2E-4	<2E-4	0	20	合格
硫化氢	H250326002G0010096	<2E-4	<2E-4	0	20	合格
硫化氢	H250326002G0010096P	<2E-4	<2E-4	0	20	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

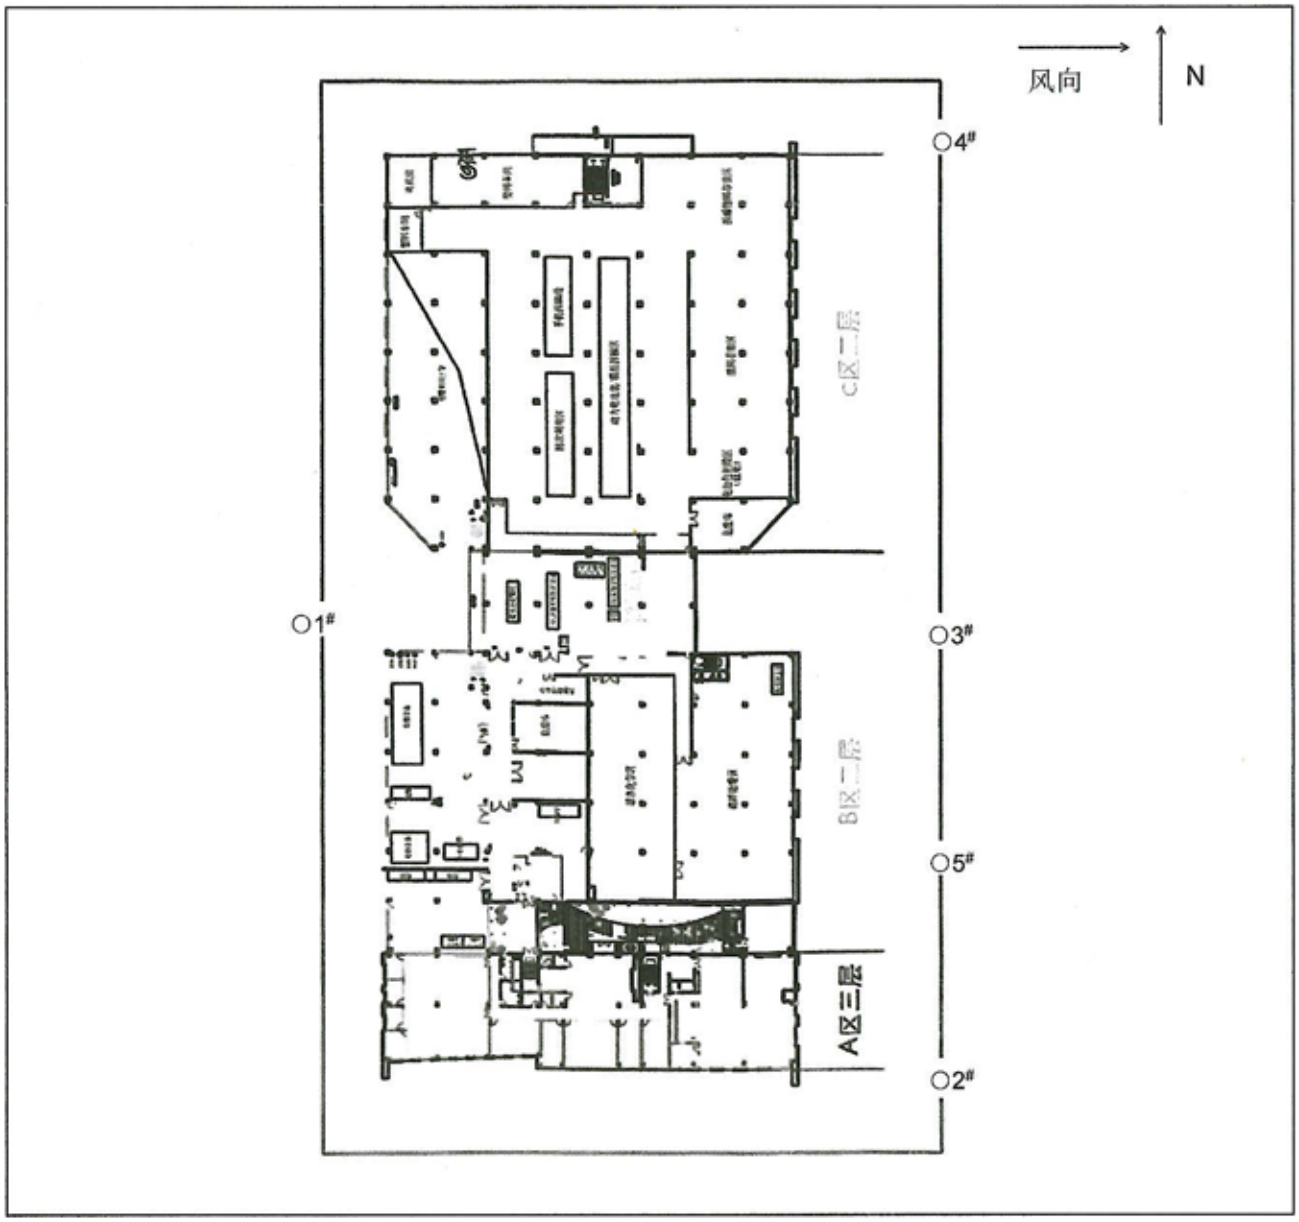

注：○表示无组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：赵杰雄

日　期：2025-04-27　　日　期：2025-04-28　　日　期：2025-05-13

上海今麦检测科技有限公司 检验检测专用章

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（无组织废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	汞	H250326002G001001TK8	-
			硫化氢	H250326002G001002TK26	-
厂界上风向○1#	1	1	汞	H250326002G0010018	9:50-10:50
			硫化氢	H250326002G0010026	9:50
				H250326002G0010036	10:10
				H250326002G0010046	10:30
				H250326002G0010056	10:50
		2	硫化氢	H250326002G0010096	12:50
				H250326002G0010086	12:30
				H250326002G0010066	11:50
				H250326002G0010076	12:10
		3	硫化氢	H250326002G0010136	14:50
				H250326002G0010106	13:50
				H250326002G0010116	14:10
				H250326002G0010126	14:30
		4	硫化氢	H250326002G0010166	16:30
				H250326002G0010146	15:50
				H250326002G0010176	16:50
				H250326002G0010156	16:10
厂界下风向○2#	1	1	汞	H250326002G0020018	9:50-10:50
			硫化氢	H250326002G0020026	9:50
				H250326002G0020036	10:10
				H250326002G0020046	10:30

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			H250326002G0020056	10:50
		2	硫化氢	H250326002G0020076	12:10
				H250326002G0020096	12:50
				H250326002G0020086	12:30
				H250326002G0020066	11:50
		3	硫化氢	H250326002G0020106	13:50
				H250326002G0020136	14:50
				H250326002G0020126	14:30
				H250326002G0020116	14:10
		4	硫化氢	H250326002G0020166	16:30
				H250326002G0020146	15:50
				H250326002G0020176	16:50
				H250326002G0020156	16:10
厂界下风向o3#	1	1	汞	H250326002G0030058	9:50-10:50
			硫化氢	H250326002G0030026	10:15
				H250326002G0030036	10:35
				H250326002G0030046	10:55
				H250326002G0030016	9:55
		2	硫化氢	H250326002G0030066	11:55
				H250326002G0030076	12:15
				H250326002G0030096	12:55
				H250326002G0030086	12:35
		3	硫化氢	H250326002G0030116	14:15
				H250326002G0030126	14:35
				H250326002G0030106	13:55

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

				H250326002G0030136	14:55
		4	硫化氢	H250326002G0030156	16:15
				H250326002G0030176	16:55
				H250326002G0030146	15:55
				H250326002G0030166	16:35
		1	汞	H250326002G0040018	9:50-10:50
			硫化氢	H250326002G0040026	10:00
				H250326002G0040036	10:20
				H250326002G0040046	10:40
				H250326002G0040056	11:00
		2	硫化氢	H250326002G0040076	12:20
				H250326002G0040096	13:00
				H250326002G0040086	12:40
厂界下风向○4#	1			H250326002G0040066	12:00
		3	硫化氢	H250326002G0040126	14:40
				H250326002G0040136	15:00
				H250326002G0040106	14:00
				H250326002G0040116	14:20
		4	硫化氢	H250326002G0040146	16:00
				H250326002G0040176	17:00
				H250326002G0040156	16:20
				H250326002G0040166	16:40
化学车间北面 400m 处 (MFO155)○5#	1	1	汞	H250326002G0050018	11:20-12:20

上海今麦检测科技有限公司

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250326003

报告编号：H20250326003001

系统编号：SHHJ25058709

（本报告共 6 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 4 月自行监测（DA004 有组织废气）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 09 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	水分含量、流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-823
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铅	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	滤筒	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300	E-755
			分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：DA004　　监测符号：◎1#

废气来源：无铅焊锡和含铅焊锡处理线　　处理工艺：水喷淋+布袋除尘

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 15 日

参数	单位	检出限	09:53-12:15	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	29.8	-
水分含量/湿度	%	-	2.43	-
流速	m/s	-	6.2	-
烟气流量	m^3/h	-	6.31E+3	-
标干流量	m^3/h	-	5.54E+3	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-
铅实测浓度	$\mu g/m^3$	2	ND	$0.1mg/m^3$
铅排放速率	kg/h	-	-	-
镍实测浓度	$\mu g/m^3$	0.9	1.22	$1mg/m^3$
镍排放速率	kg/h	-	6.76E-6	0.11
锡实测浓度	$\mu g/m^3$	2	ND	$5mg/m^3$
锡排放速率	kg/h	-	-	0.22

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.颗粒物、铅及其化合物参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1、表 2 限值；

2.镍、锡参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1 大气污染物项目排放限值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
镍	μg/m³	0.2	<0.9
铅	μg/m³	2	<2
锡	μg/m³	2	<2

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.497	0.003	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.456	0.044	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.546	0.046	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.497	0.003	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.535	0.035	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
锡	SJKB2	<0.112	<0.028	mg/L	合格
锡	LTKB2	<500	<2	μg/m³	合格
锡	SJKB1	<0.112	<0.028	mg/L	合格
锡	LTKB1	<500	<2	μg/m³	合格
铅	LTKB1	<10	<2	μg/m³	合格
铅	SJKB1	<0.056	<0.014	mg/L	合格
铅	SJKB2	<0.056	<0.014	mg/L	合格
铅	LTKB2	<10	<2	μg/m³	合格
镍	SJKB2	<0.044	<0.011	mg/L	合格
镍	SJKB1	<0.044	<0.011	mg/L	合格
镍	LTKB1	<100	<0.9	μg/m³	合格
镍	LTKB2	<100	<0.9	μg/m³	合格

上海今麥检测科技有限公司 sunmoumer

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
锡	LTKBJB	μg	25	22.850	91.4	90	110
铅	LTKBJB	μg	25	25.650	103	90	110
镍	LTKBJB	μg	25	25.200	101	90	110

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
92#标准滤膜	0.12360	0.0005	0.12368	0.00008	符合
			0.12371	0.00011	符合
			0.12366	0.00006	符合
			0.12369	0.00009	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
10-053200818	1613.6	0.00005	0.031	小于限值百分之十； 若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

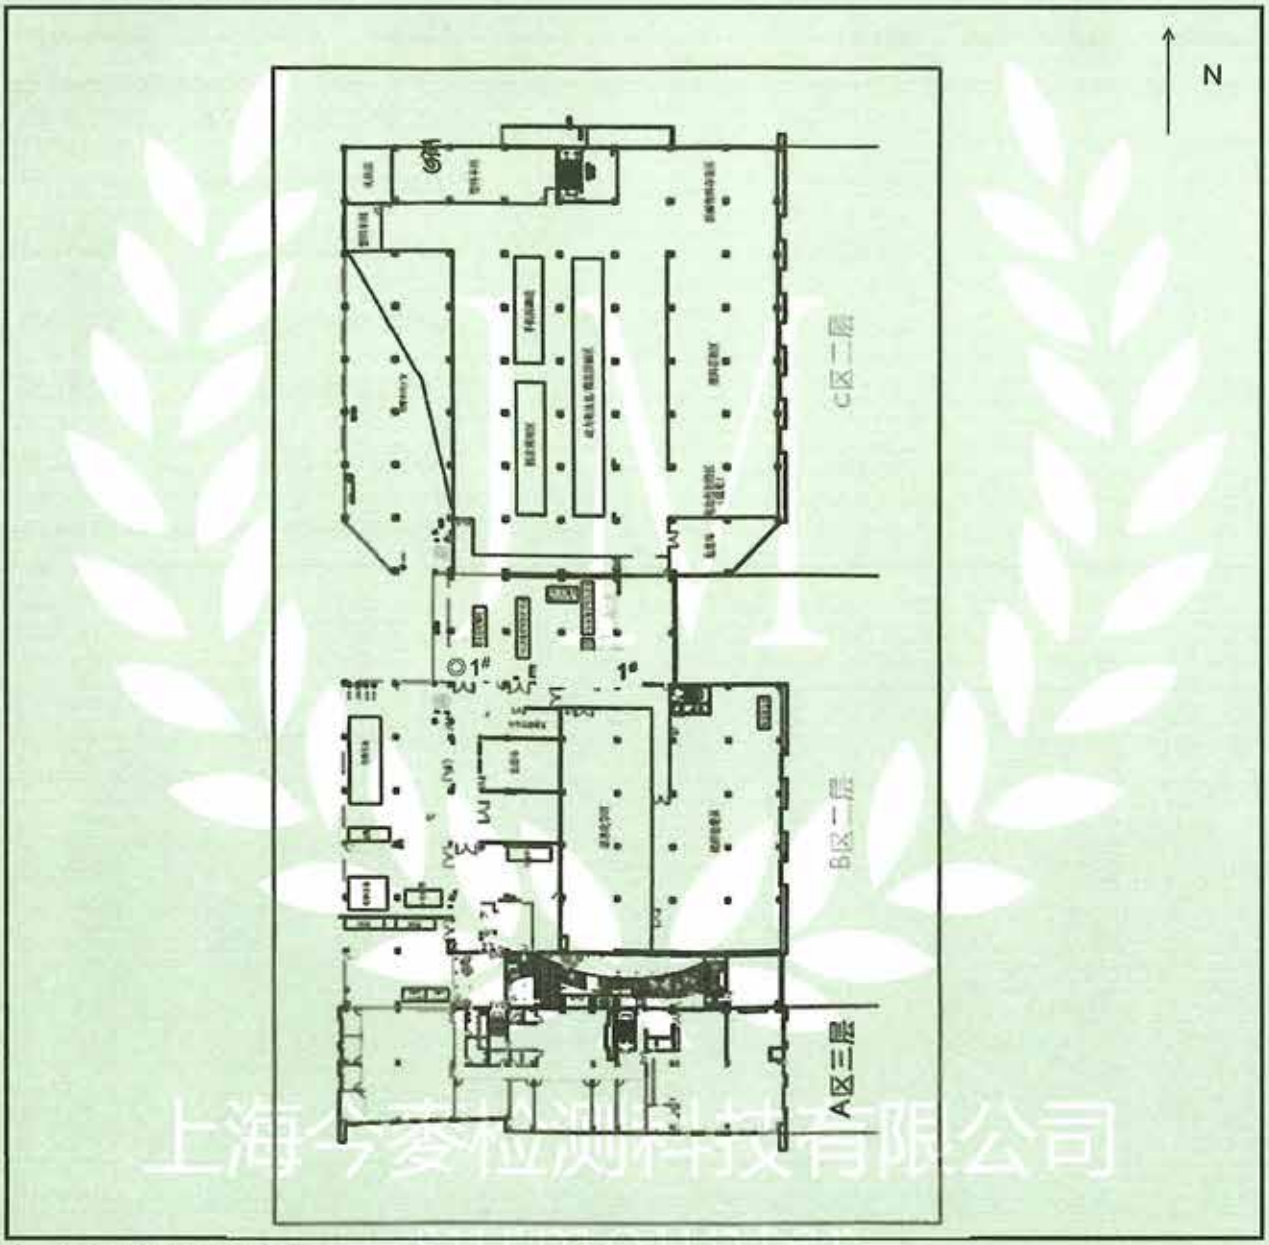

注：◎表示有组织废气监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：赵杰

日　期：2025-04-29　　日　期：2025-04-30　　日　期：2025-05-09

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	低浓度颗粒物	H250326003F001001TK2	10:00-11:00
			铅,镍,锡	H250326003F001002TK21	-
DA004◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H250326003F0010012	10:00-11:00
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H250326003F001001	10:00-11:00
			铅,镍,锡	H250326003F0010031	11:30-11:50
				H250326003F0010041	11:55-12:15
				H250326003F0010021	11:05-11:25