微谱 WEIPU

CMA 231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA05-25090620-JC-01C2

样品类型：	废水
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
受检单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

检验检测专用章

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检　测　报　告

编号：SUA05-25090620-JC-01C2

项目编号	JII466		
委托单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
委托单位地址	高新区湘江路 1468 号		
受检单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
受检单位地址	高新区湘江路 1468 号		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	废水		
采样日期	2025.12.05	**检测周期**	2025.12.05 ~ 2025.12.11
检测结果	废水检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		

此报告经下列人员签名

编制：王祯祯

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期　2025-12-16

附表 1 废水检测结果

采样日期	2025.12.05 第 1 次	2025.12.05 第 2 次	2025.12.05 第 3 次	限值	方法检出限
点位名称	废水总排口	废水总排口	废水总排口		
样品编号	JII466002A001	JII466002A002	JII466002A003		
采样人员	钱成龙,高瑞晨	钱成龙,高瑞晨	钱成龙,高瑞晨		
样品状态描述	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油		
检测项目	检测结果				
pH 值(无量纲)	7.7	7.8	7.6	6-9	-
五日生化需氧量(mg/L)	65.9	64.8	70.4	300	0.5
化学需氧量(mg/L)	176	161	183	500	4
可溶性残渣(mg/L)	559	577	589	1500	4
总氮(mg/L)	36.3	30.7	33.3	70	0.05
总磷(mg/L)	2.28	2.21	2.30	8	0.01
悬浮物(mg/L)	55	52	54	400	4
氨氮(mg/L)	12.8	12.5	12.4	45	0.025
氯化物(mg/L)	66	66	66	/	2
石油类(mg/L)	2.52	2.37	2.49	20	0.06

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
废水	氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类、可溶性残渣、悬浮物、氯化物、pH 值


附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测量仪 JPSJ-605F （12100517020001） 生化培养箱 SHP-150 （12100819030003）
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	全自动滴定器 50ml 4760161 （12100720110002）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	可溶性残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 3.1.7（2）	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A （12100819050004） 万分位天平 ME 204 （12100717020002）
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	50L 立式灭菌器 LDZX-50L （12100820110001） 紫外分光光度计 UV-2600i （12100121010001）
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	压力蒸汽灭菌器（小型） YXQ-LS-18SI （12100921080001） 紫外可见分光光度计 UV-1800PC （12100117020002）
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A （12100819050004） 万分位天平 ME 204 （12100717020002）
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800PC （12100117020002）
废水	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	滴定管（棕色） 50mL （12100717020014）
废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 OIL 480 （12100120110001）
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHB-5 型 （12100925090006）

注：限值由客户提供。

附件 1 现场照片

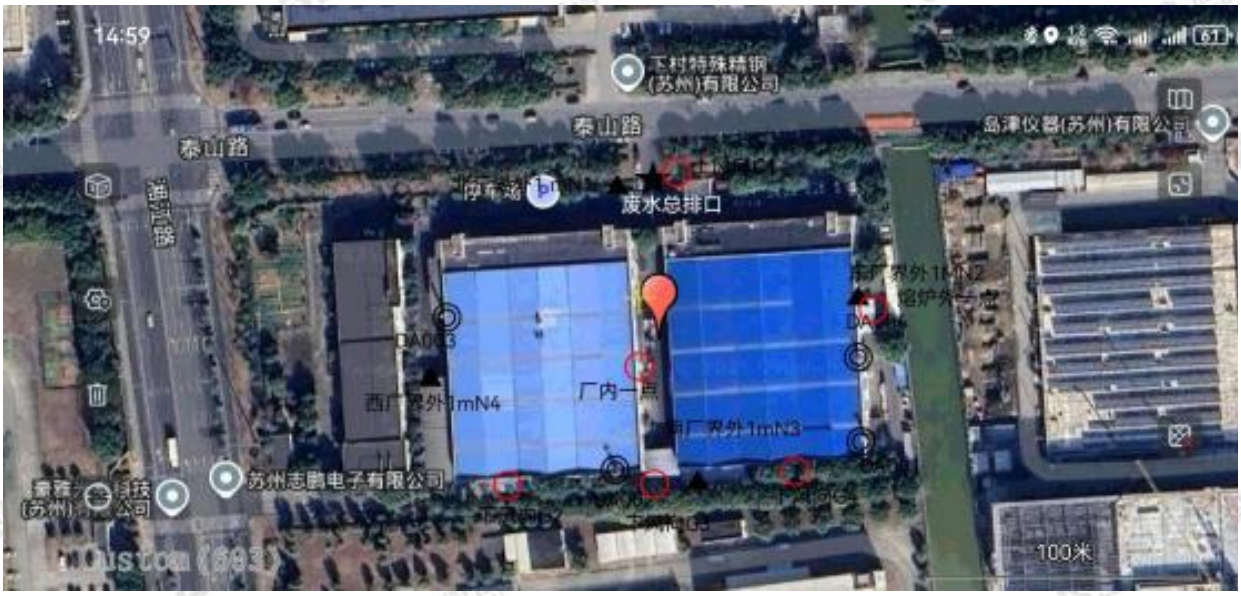

报 告 结 束